




Protac

WOOD FOR LIFE

©Hugo Champion Extérieurs
©Charlaine Croguennec

BARDAGE BOIS / INTÉRIEUR BOIS / TERRASSE BOIS / CLÔTURE BOIS / BOIS DE CONSTRUCTION

*"Rester référent dans un contexte concurrentiel fort,
c'est à la fois continuer de grandir
sans s'éloigner de ses racines"*

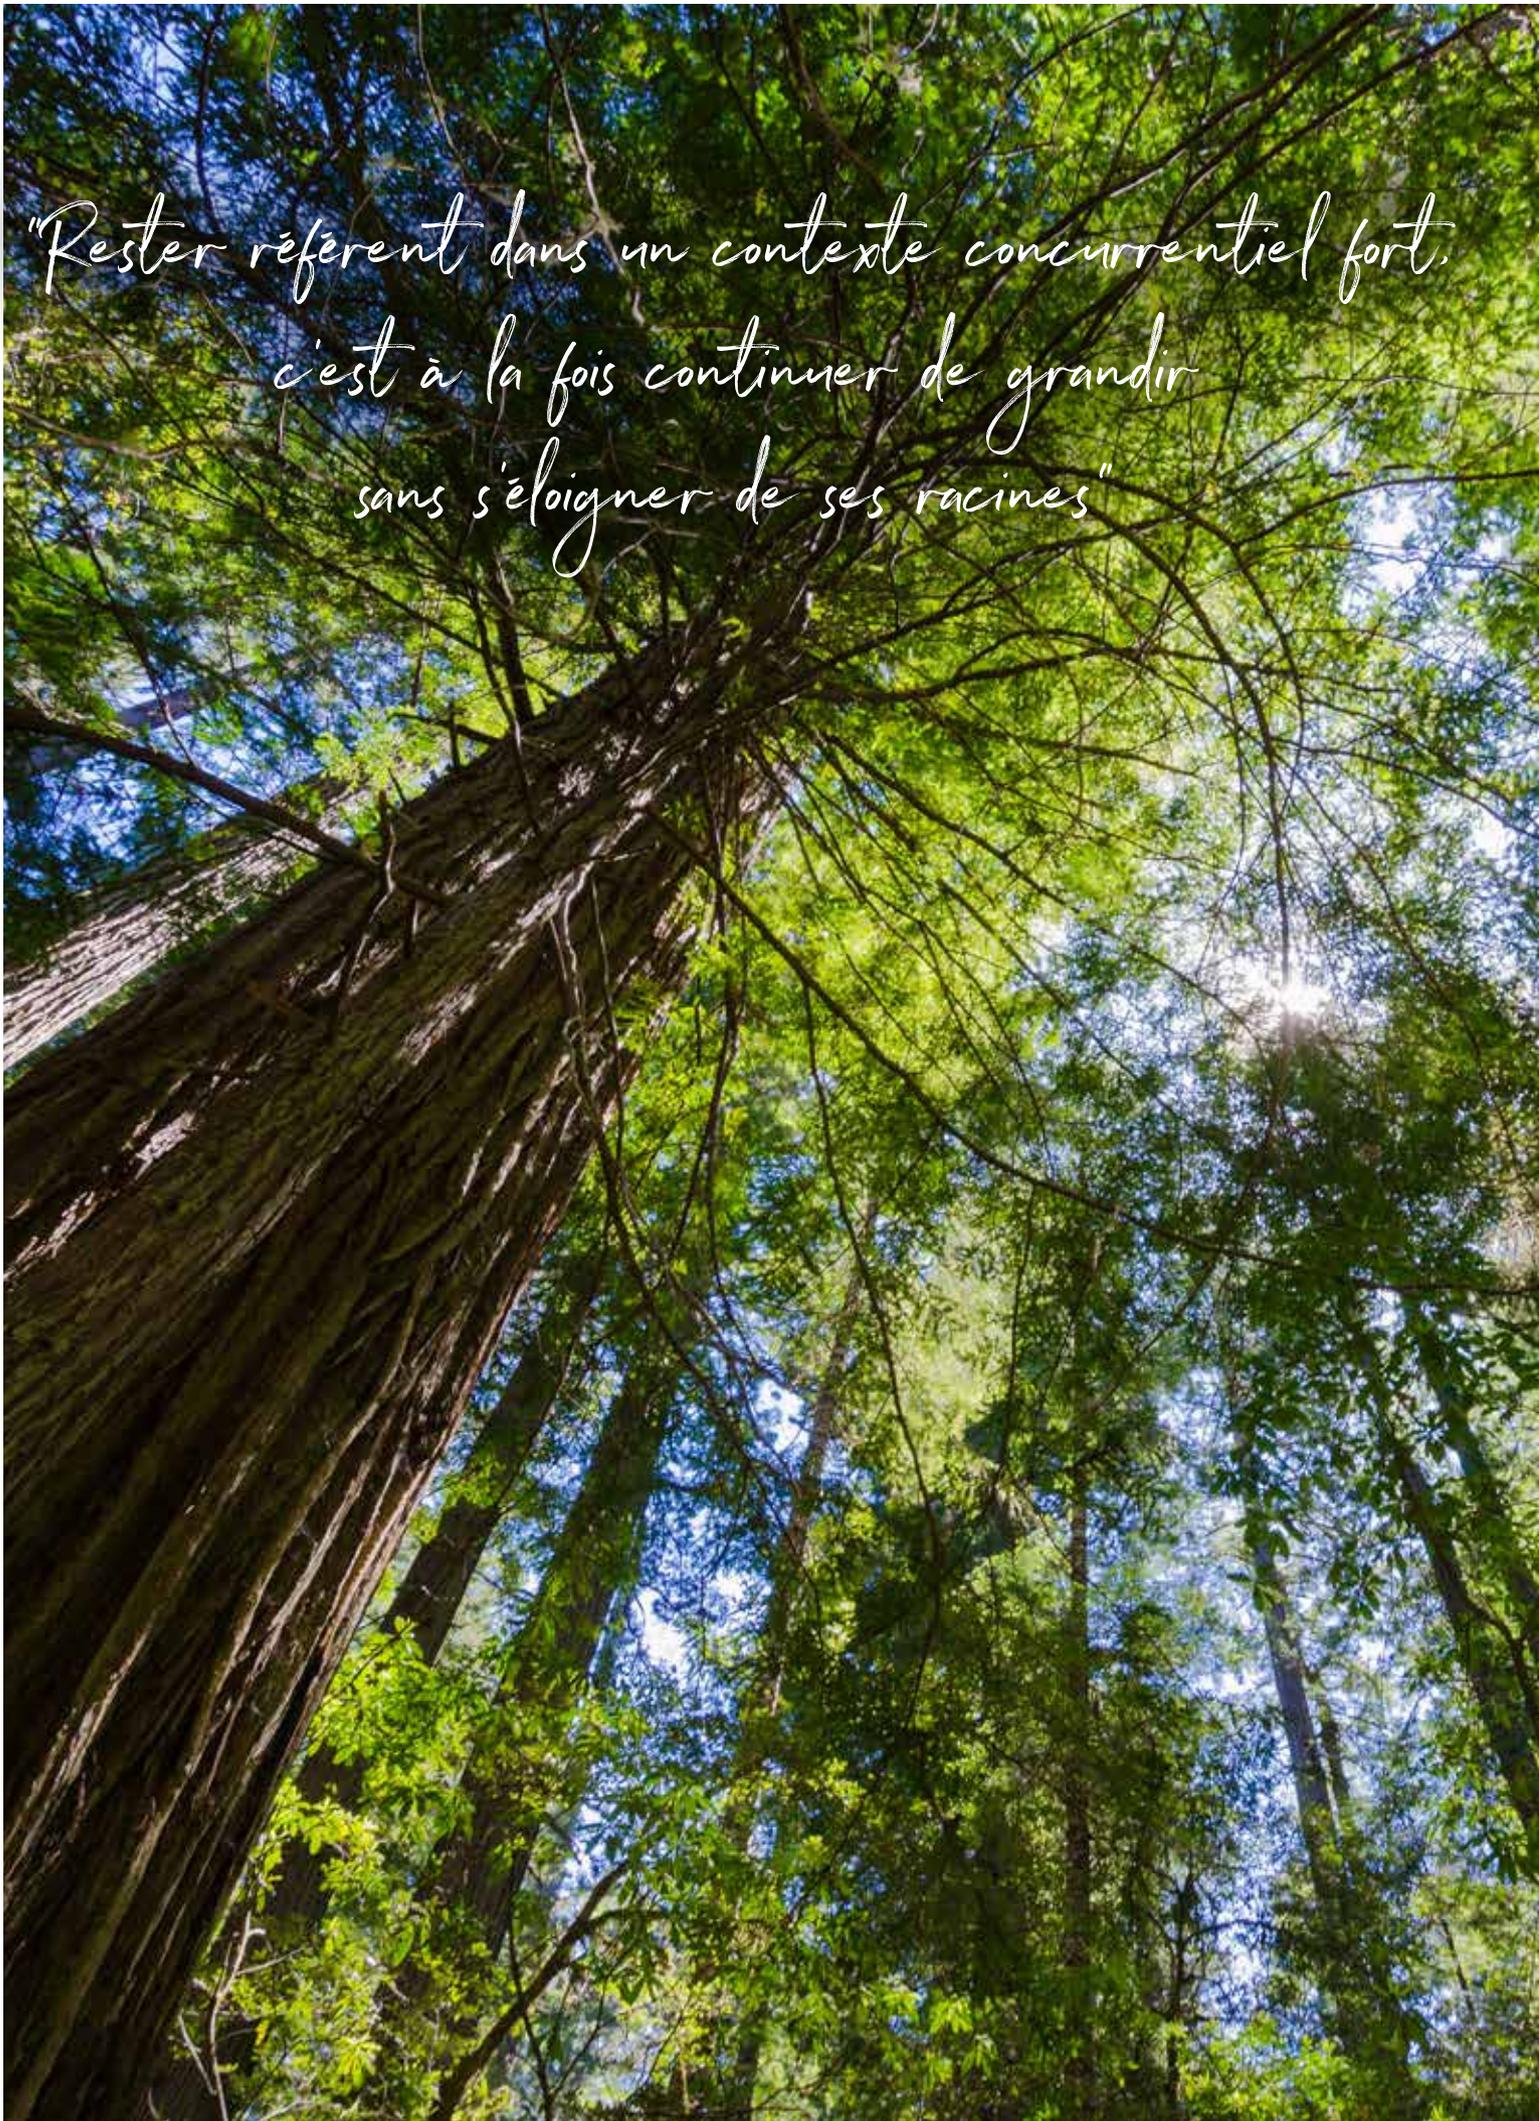



Rose GROUPE

POUR MIEUX BÂTIR



Il est primordial de continuer de grandir et d'être référent, tout en gardant à l'esprit nos valeurs, notre ADN.

Nous avons depuis toujours la volonté de proposer des produits de qualité avec un service logistique adapté aux besoins de nos clients.

La qualité du matériau, l'attention portée à la fabrication et celle des produits. Le service de toute une équipe : la réactivité, la disponibilité des produits et la proximité des commerciaux. Nous continuons de travailler et de valoriser le bois, matière noble et matériau d'avenir grâce à une innovation récurrente et les investissements constants.

Être précurseur, c'est être visionnaire tout en répondant aux impératifs réglementaires et en proposant des solutions durables adéquates.

Michel Rose



06

BARDAGE BOIS

/// FINITION

Struktur
saturé

ASPECT BOIS BRÛLÉ _____ 10

Saturé

ESSENTIEL _____ 14

Personnalisable
saturé ou peint

VARIO _____ 24

Peint

CLINEXEL _____ 28

/// NATUREL

Naturel

NATURAL _____ 34

/// AVEC TRAITEMENT

Traité

PRÉSERVE _____ 48



56

RÉSIST AUFEU

/// PRODUITS & SYSTÈMES CONSTRUCTIFS

Bardage & intérieur bois

IGNIFUGÉS _____ 58



60

INTÉRIEUR BOIS

/// FINITION

Lambris peint
raboté brossé

LAMEXEL _____ 64

Lambris peint
brut de sciage

RUSTIK _____ 68

/// NATUREL

Claire-voie

NATURAL _____ 74

Lambris

NATURAL _____ 78

SOMMAIRE



82

TERRASSE BOIS

Traitée
PRÉSERVE _____ 86

Naturelle
NATURAL _____ 96



100

CLÔTURE BOIS

Peinte
COLOR'FENCE _____ 104

Traitée
PRÉSERVE _____ 110



116

BOIS DE CONSTRUCTION

Traitée
TRAVERSE PAYSAGÈRE _____ 118


Traitée
STRUCTURE _____ 120

122

POSE & ENTRETIEN

128

LA SOCIÉTÉ

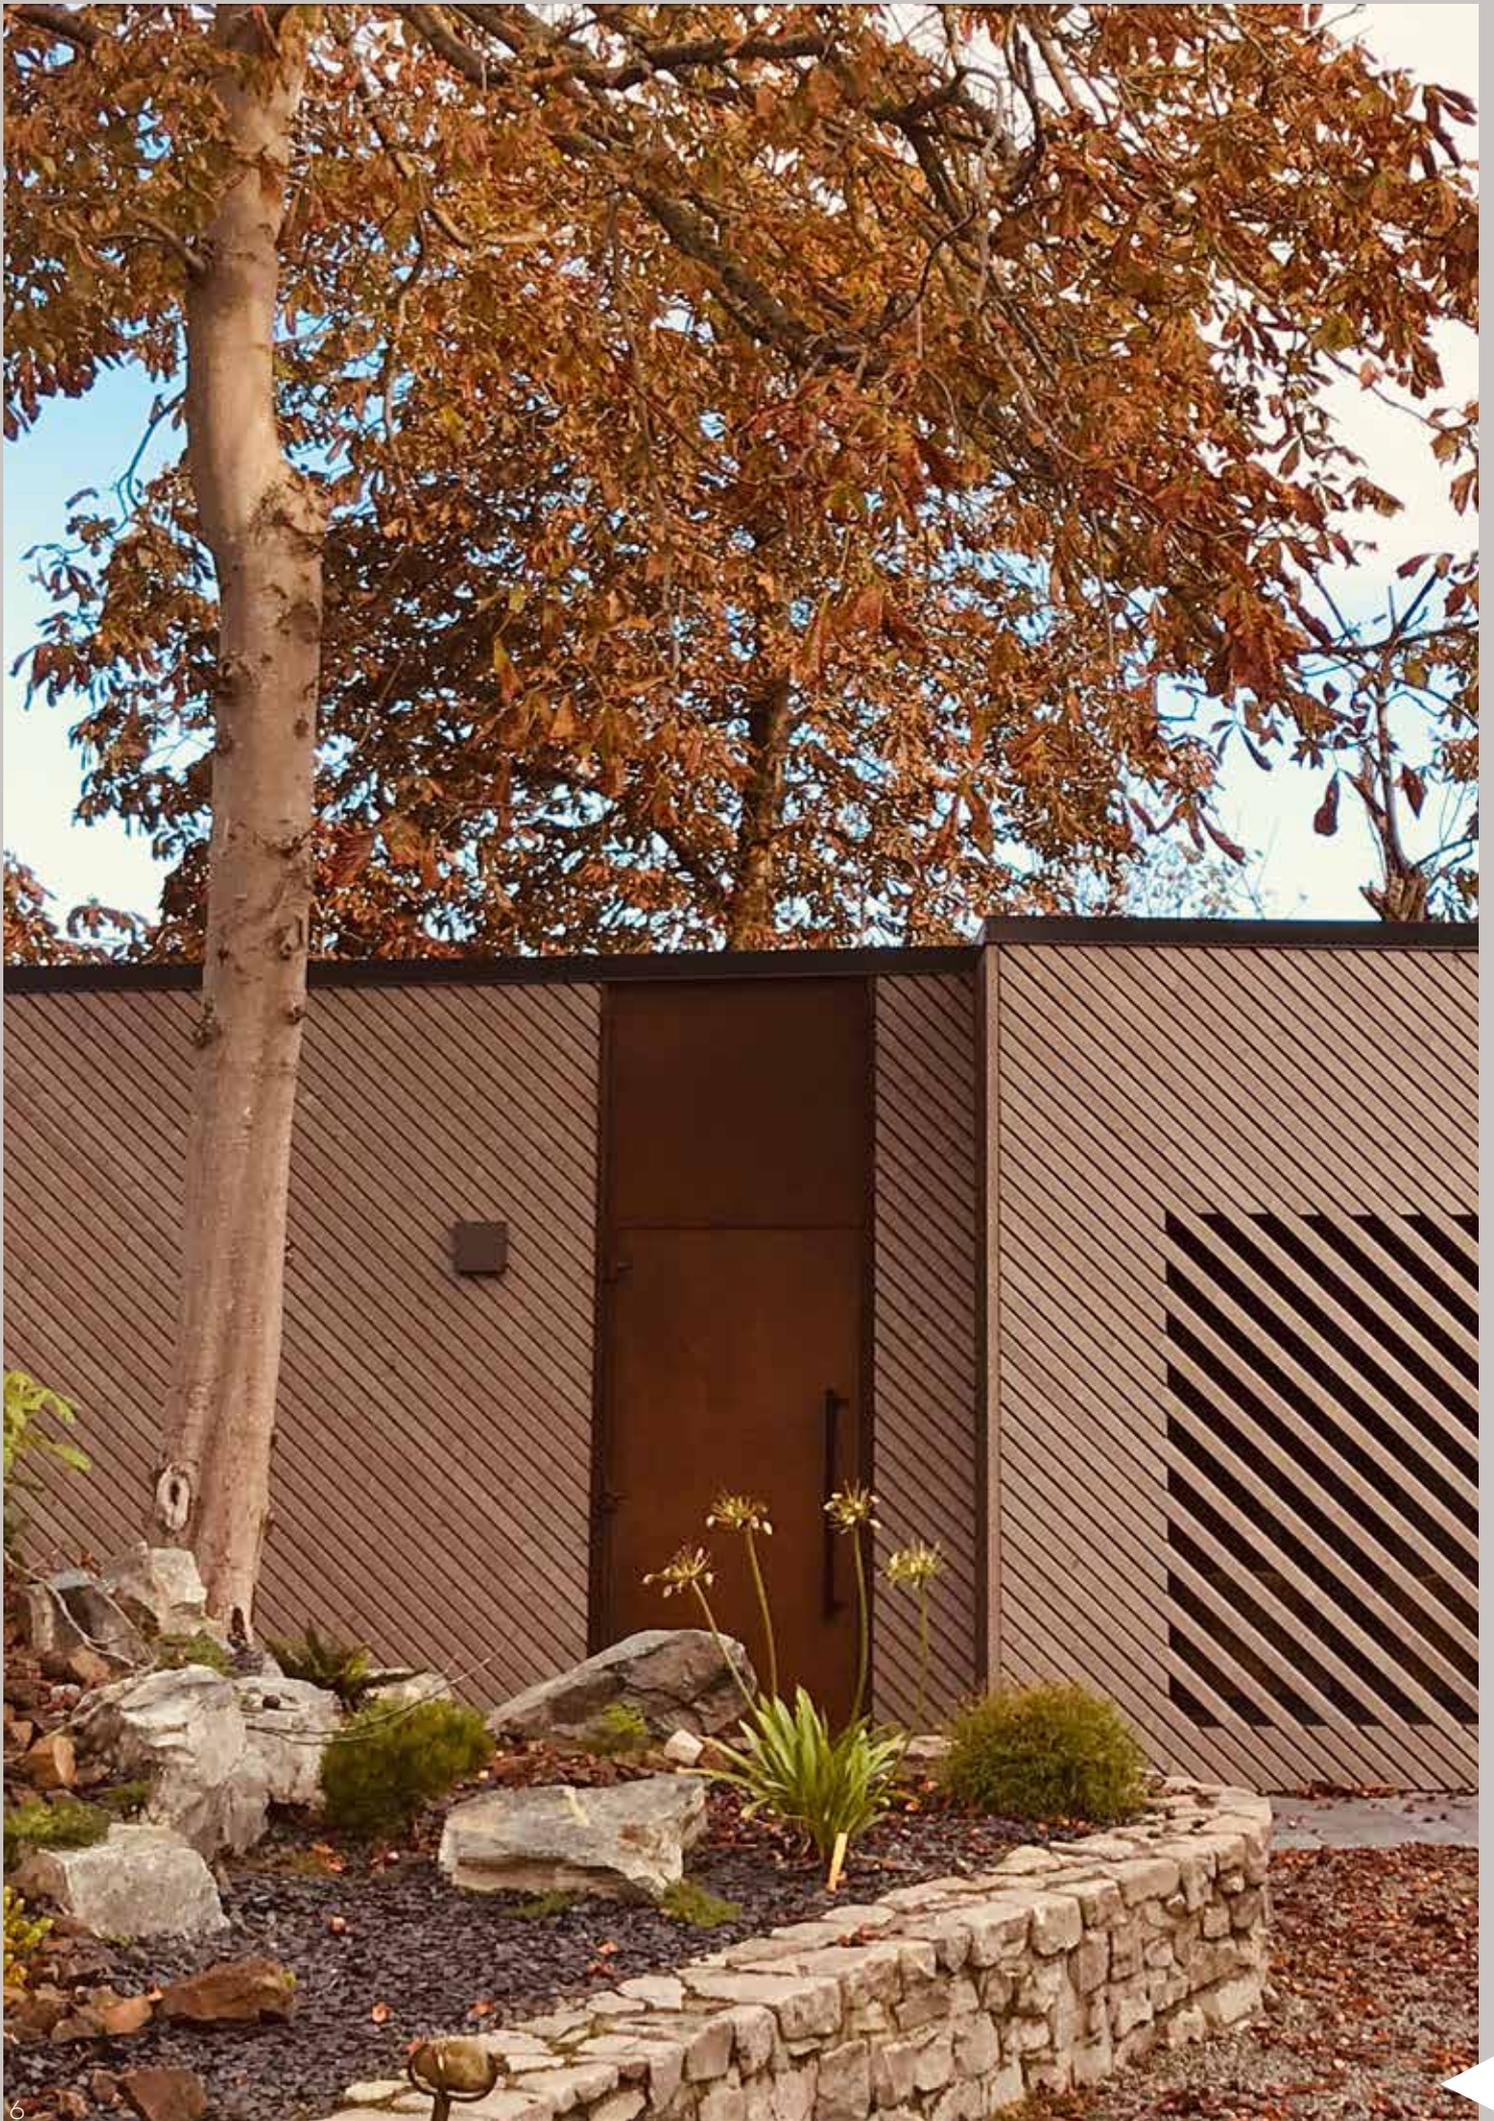

BARDAGE BOIS

///AVEC FINITION

Struktur saturé _____ 10
/// ASPECT BOIS BRÛLÉ

Saturé _____ 14
/// ESSENTIEL®

Personnalisable saturé ou peint _____ 24
/// VARIO®

Peint _____ 28
/// CLINEXEL®

///NATUREL

Naturel _____ 34
/// NATURAL®

///AVEC TRAITEMENT

Traité _____ 48
/// PRESERVE®

BARDAGE AVEC FINITION

saturateur ESSENTIEL® / peinture CLINEXEL®





ASPECT

BOIS BRÛLÉ

ÉPICÉA



BARDAGE BOIS STRUCTURÉ///SATURÉ

NOBLESSE DU BOIS & ESTHÉTIQUE

Sans concession, la gamme s'exprime au travers de 2 profils diamétralement opposés : Inca et Börd (4 arêtes vives).

Le premier, INCA, plus technique, au profil travaillé sur les 4 faces, rainure-languettes et rainurée-bouvetée, permet un montage pratique, rapide et aisé, fixation une pointe masquée. Le nouveau profil BÖRD est plus brut, plus proche de son origine, du matériau. Son grand format impose un double pointage et une pose à claire-voie, à la verticale pour l'extérieur, pour être conforme au DTU 41.2.





⊕ PRODUIT

- Aspect bois brûlé
- Brut de sciage
- Travail de la matière
- Authentique et moderne
- Durable

Projet : STRUKTUR Aspect Brûlé
Essentiel Epicéa Etain
Profil Börd Claire-voie

FICHE TECHNIQUE

- Essence : Épicéa (*Picea excelsa*)
- Origine : Scandinavie
- Saturateur translucide
- Préservation : Classe 3
- Profils rainure-languettes
- Profils claire-voie

GARANTIE & CERTIFICATION

- Bois du nord
- Issu de forêts gérées durablement
- Lames traitées classe 3
- Traitement certifié CTB B+
- Traitement garanti 10 ans
- Peinture et saturateur à base d'eau

Projet : STRUKTUR Epicéa Börd Charbon
Maison individuelle
©Hugo Champion Extérieurs - ©Charlaine Croguennec



Projet : STRUKTUR Epicéa Börd Charbon
Maison individuelle
©Hugo Champion Extérieurs - ©Charlaine Croguennec

PROFILS POLYVALENTS

techniques et usuels

ASPECT PLEIN PROFILS RAINURE-LANGUETTE

POINTES MASQUÉES



INCA

20x125 | Pose horizontale et verticale

+ PROFIL

- Façade homogène
- Pointe masquée
- Fixation une pointe en languette
- Protection du parepluie

ASPECT AJOURÉ PROFIL CLAIRE-VOIE

ASSEMBLAGE EN PANNEAU CONSEILLÉ



BORD

19x145 | Pose verticale

+ PROFIL

- Façade homogène
- Pointes apparentes
- Contre tuilage en contre parrement
- Lame large

COULEURS ADAPTÉES

saturateur translucide à base d'eau

COULEURS CLASSIQUES




CHARBON

ASPECT BOIS BRÛLÉ

ASPECTS MARQUÉS

pour une façade personnelle et authentique


INCA

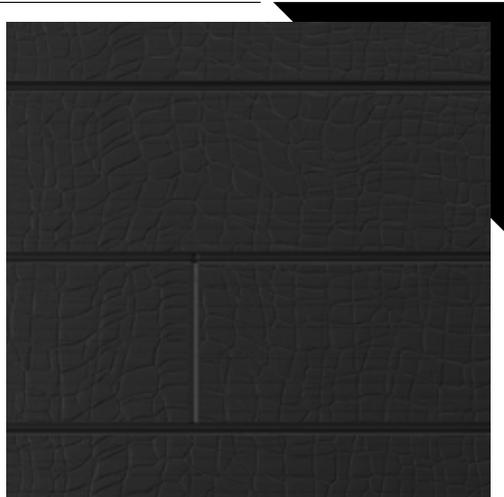

20x125 | ASPECT BOIS BRÛLÉ
Profil anguleux
Pose horizontale et verticale

FAÇADE MODERNE

BORD

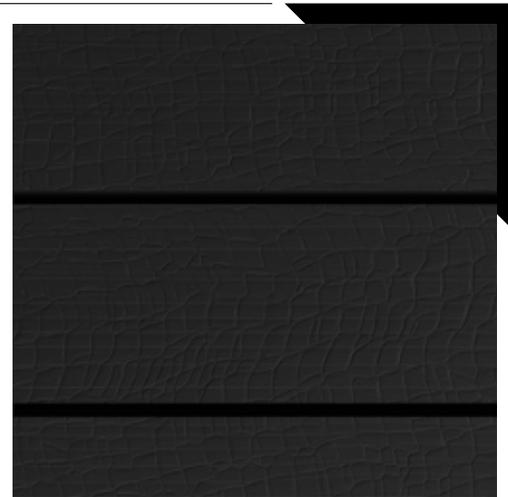

19x145 | ASPECT BOIS BRÛLÉ
Profil angles uifs
Pose verticale

FAÇADE AÉRÉE

ESSENTIEL

ÉPICÉA




BARDAGE BOIS SATURÉ

MATIÈRE, COULEUR ET VEINAGE

Essentiel répond aux attentes d'un bardage authentique avec l'esthétique et la protection d'une finition en plus. D'aspect pré-grisé silver, bois flotté ou charbon, les bardages Essentiel s'inscrivent dans leur époque aspirant au naturel, avec un impératif de persistance.



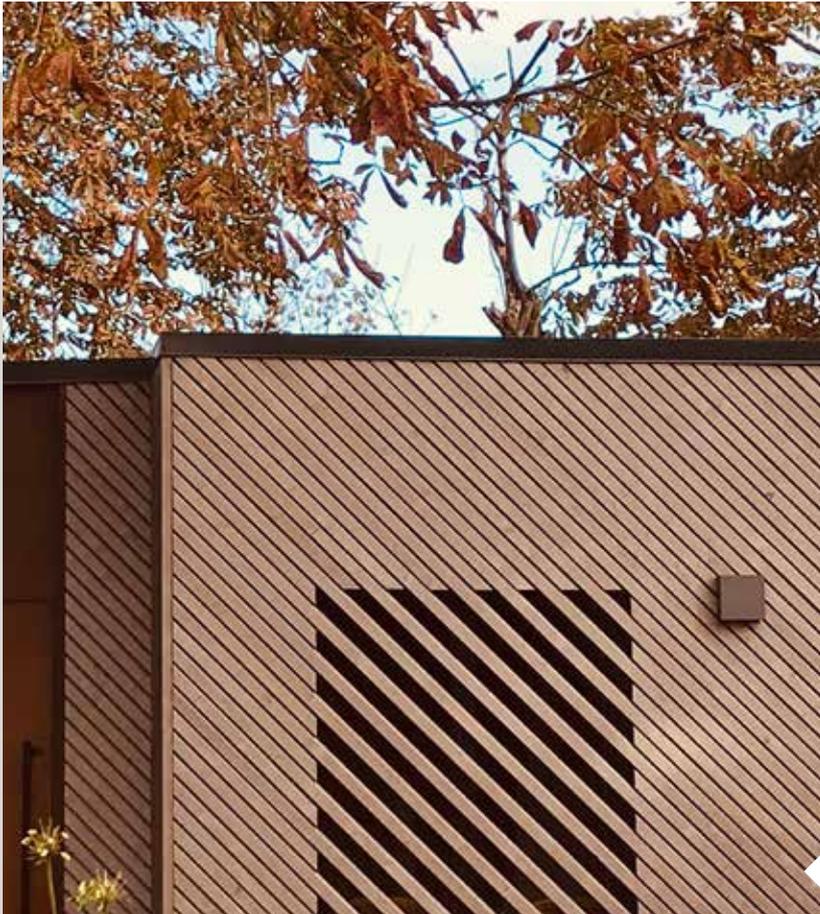

+ PRODUIT

- Large palette de couleurs
- Nombreux profils
- Faible entretien
- Veinage du bois renforcé
- Durable
- Garantie 5 ans

Projet : ESSENTIEL Epicéa Vénitien 27x68 Silver
Cabinets paramédicaux
©Bis Atelier Architecture - Solenne photographie

FICHE TECHNIQUE

- Essence : Épicéa (*Picea excelsa*)
- Origine : Scandinavie
- Saturateur translucide microporeux
effet déperlant
- Préservation : Classe 3
- Profils rainure-languette
- Profils claire-voie

GARANTIE & CERTIFICATION

- Fabriqué en France
- Certification forestière : PEFC™
- Certification traitement : CTB B+
- Garantie 10 ans sur traitement
- Garantie 5 ans sur la bonne tenue
de la finition

Projet : ESSENTIEL Epicéa Vénitien 27x68 Silver
Cabinets paramédicaux
©Bis Atelier Architecture - Solenne photographie



Projet : ESSENTIEL Epicéa Vénitien 27x68 Silver
Cabinets paramédicaux
©Bis Atelier Architecture - Solenne photographie

ESSENTIEL

DOUGLAS



BARDAGE BOIS SATURÉ

BOIS DE FRANCE...

La finition Essentiel magnifie le Douglas. Cette essence de bois est issue des forêts gérées durablement en France. Le saturateur permet de donner une esthétique certaine, de magnifier son veinage particulier et de ralentir les évolutions notables du douglas.





⊕ PRODUIT

- Large palette de couleurs
- Nombreux profils
- Faible entretien
- Veinage du bois renforcé
- Durable

Projet : ESSENTIEL Aztek Douglas Silver
Logement travailleurs handicapés Roquefort (47)
©Gouyou

FICHE TECHNIQUE

- Essence : Douglas
(Pseudotsuga menziesii)
- Origine : France
- Saturateur translucide microporeux
effet déperlant
- Préservation : Classe 3
- Profils rainure-langnette
- Profils claire-voie

GARANTIE & CERTIFICATION

- Fabriqué en France
- Certification forestière : PEFC™
- Certification traitement : CTB B+
- Garantie 10 ans sur traitement

Projet : ESSENTIEL Aztek Douglas Silver
Logement travailleurs handicapés Roquefort (47)
©Gouyou



Projet : ESSENTIEL Aztek Douglas Silver
Logement travailleurs handicapés Roquefort (47)
©Gouyou

ESSENTIEL

MÉLÈZE



BARDAGE BOIS SATURÉ

SATURÉ ET CERTIFIÉ

La finition Essentiel résulte de l'application en usine de 3 couches de saturateur pigmenté. C'est cette ultime transformation qui donne toute sa dimension et sa valeur au mélèze brut issu de forêts gérées durablement et certifiées FSC®.





+ PRODUIT

- Large palette de couleurs
- Nombreux profils
- Faible entretien
- Veinage du bois renforcé
- Durable

Projet : ESSENTIEL Viking Vénitien Mélèze Silver
Logements Tonneins
©Gouyou

FICHE TECHNIQUE

- Essence : Mélèze (*Larix sibirica*)
- Origine : Russie
- Saturateur translucide microporeux effet déperlant
- Préservation : Classe 3
- Profils rainure-langouette
- Profils claire-voie

GARANTIE & CERTIFICATION

- Fabriqué en France
- Certification forestière : FSC®
- Certification traitement : CTB B+
- Garantie 10 ans sur traitement



Projet : ESSENTIEL Viking Vénitien Mélèze Silver
Logements Tonneins
©Gouyou

Projet : ESSENTIEL Viking Vénitien Mélèze Silver
Logements Tonneins
©Gouyou

COULEURS CLASSIQUES



ÉTAIN



SILVER



INOX



TITANE



CHARBON

ESSENTIEL

VICKING



20x123 | Pose horizontale et verticale
Profil avec arrondis
Jonctions larges des lames

FAÇADE TOUTE EN DOUCEUR

INCA



20x125 | Pose horizontale et verticale
Profil anguleux
Jonctions fines des lames

FAÇADE MODERNE

NAZKA



27x145 | Pose horizontale et verticale
Profil lame large
Jonctions fines des lames

LAME LARGE

AZTEK



27x125 | Pose horizontale et verticale
Profil aspect claire-voie
Jonctions aspect claire-voie

FAÇADE CONTEMPORAINE

COULEURS NATURES



HONEY



KAMEL



CAFÉ



TON
MÈLÈZE
POUR L'ÉPICÉA



AUTHENTIC
DOUGLAS
POUR LE DOUGLAS



AUTHENTIC
MÈLÈZE
POUR LE MÈLÈZE

COULEURS & RENDUS

pour une façade belle & personnelle

VÉNITIEN 68



27x68 | Pose horizontale et verticale
Profil biaisé
Pose à claire-voie

FAÇADE CONTEMPORAINE

VÉNITIEN 145



27x145 | Pose horizontale et verticale
Profil biaisé
Pose à claire-voie

FAÇADE CONTEMPORAINE


QUADRI 40



40x40 | Pose verticale
Profil avec chanfrein
Pose à claire-voie

FAÇADE CONTEMPORAINE

QUADRI 68



40x68 | Pose verticale
Profil avec chanfrein
Pose à claire-voie

FAÇADE CONTEMPORAINE

ESSENTIEL

RED CEDAR



BARDAGE BOIS SATURÉ

NOBLESSE DU BOIS & ESTHÉTIQUE

La finition saturateur translucide Essentiel, appliquée sur le support red cedar, l'une des essences de bois les plus nobles et recherchées pour le bardage, en fait l'un des bardages les plus beaux et durables du marché.



NOMBREUX PROFILS

SOLUTIONS TECHNIQUES ET ESTHÉTIQUES

ASPECT PLEIN PROFILS RAINURE-LANGUETTE




VICKING

18x123 | Pose horizontale et verticale



INCA

18x125 | Pose horizontale et verticale



AZTEK

27x125 | Pose horizontale et verticale

+ PROFIL

- Façade homogène
- Pointe masquée
- Fixation une pointe en languette
- Protection du parepluie

+ PRODUIT

- Large palette de couleurs
- Nombreux profils
- Faible entretien
- Veinage du bois renforcé
- Durable

FICHE TECHNIQUE

- Essence : Western Red Cedar (Tuya plicata)
- Origine : Canada
- Préservation : Sans traitement
- Durabilité : Classe 3 Hors aubier
- Profils rainure-languette

GARANTIE & CERTIFICATION

- Fabriqué en France
- Certification forestière : PEFC™

LARGE PALETTE DE COULEURS

saturateur translucide à base d'eau

COULEURS NATURES



AUTHENTIC



SILVER



ÉTAIN

VARIO

ÉPICÉA



BARDAGE BOIS SATURÉ///PEINT

POUR UNE VÊTURE RYTHMÉE

Modulable à l'infini, VARIO® est la solution d'habillage des façades vraiment uniques. Nos profils vous ouvrent les champs de la création pour composer un ensemble harmonieux loin des standards de l'architecture classique. VARIO® c'est une symphonie de combinaisons.

nexity





+ PRODUIT

- Personnalisable
- Nombreux coloris
- Différentes largeurs
- Différentes épaisseurs
- Profils mixables

Projet : VARIO Essentiel Epicéa Silver & Charbon
College Puy Chabot Nantes (44)
©Cougnaud SMAC

FICHE TECHNIQUE

- Essence : Épicéa (*Picea excelsa*)
- Origine ; Scandinavie
- Peinture opaque non filmogène
- Saturateur translucide
- Préservation : Classe 3
- Profils rainure-langnette

GARANTIE & CERTIFICATION

- Bois du nord
- Issu de forêts gérées durablement
- Lames traitées classe 3
- Traitement certifié CTB B+
- Traitement garanti 10 ans
- Peinture et saturateur à base d'eau



LARGE CHOIX DE PROFILS


mixables largeurs & épaisseurs - pointes masquées

PROFILS ÉPAISSEUR 20 MM



VARIO

20x74 | Pose horizontale et verticale



VARIO


20x99 | Pose horizontale et verticale



VARIO


20x124 | Pose horizontale et verticale

PROFILS ÉPAISSEUR 27 MM



VARIO

27x71 | Pose horizontale et verticale



VARIO

27x96 | Pose horizontale et verticale



VARIO


27x121 | Pose verticale

PROFILS ÉPAISSEUR 35 MM




VARIO

35x69 | Pose horizontale et verticale

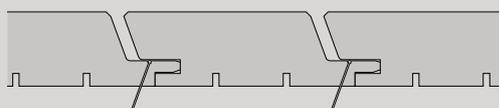

VARIO


35x94 | Pose horizontale et verticale

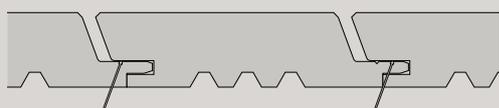

VARIO

35x119 | Pose horizontale et verticale


27X69/27X125

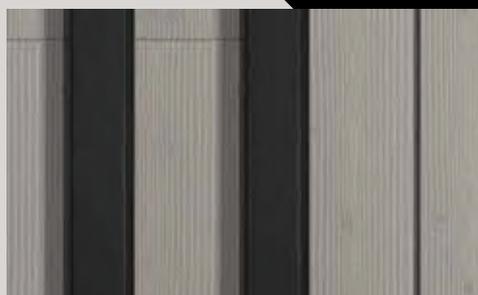

LARGEURS MIXÉES

Plusieurs largeurs disponibles imbricables à loisir.
La disposition se fait selon le désir ou le besoin.

20X125/ 35X69



ÉPAISSEURS MIXÉES

VARIO offre la possibilité de mixer différentes largeurs et différentes épaisseurs ensemble.

SATURATEUR

finition translucide à base d'eau

COULEURS CLASSIQUES



HONEY



SILVER



ÉTAÏN



INOX



TITANE



CHARBON

COULEURS NATURES



TON MÉLÈZE



KAMEL



CAFÉ

PEINTURE

finition opaque à base d'eau

COULEURS CLASSIQUES



CIRRUS



ICEBERG



LUMIÈRE



MINÉRAL



ORAGE



GRAPHITE



INTENSE BLACK

COULEURS VIVES



AZUR



RUBIS



MERCURE

COULEURS NATURES



SIROCCO



PLATINE



CANOPÉE



TAÏGA



TOUNDRA

COULEURS MÉTALLIQUES



SILEX



ALU



QUARTZ

CLINEXEL

ÉPICÉA



BARDAGE BOIS PEINT

LE NEC PLUS ULTRA DES BARDAGES BOIS !
Beau, sûr, durable, le bardage Clinixel® regroupe tous les atouts d'une vêtue contemporaine. Technique et design, au service des projets modernes et classiques, il répond aux impératifs des plus exigeants.





⊕ PRODUIT

- Large palette de couleurs
- Nombreux profils
- Faible entretien
- Veinage du bois renforcé
- Durable
- Garantie 10 ans

Projet : CLINEXEL Inca Azur
Centre médical à Plénée-Jugon (22)
©Colas Durand

FICHE TECHNIQUE

- Essence : Épicéa (*Picea excelsa*)
- Provenance : Scandinavie
- Finition : Peinture opaque
- Traitement : Classe 3
- Assemblage : rainure-langnette
- Assemblage : claire-voie

GARANTIE & CERTIFICATION

- Fabriqué en France
- Certification forestière : PEFC™
- Certification traitement : CTB B+
- Garantie 10 ans sur traitement
- Garantie 10 ans sur la bonne tenue de la finition

Projet : CLINEXEL Inca Cirrus / Graphite
Maison d'habitation
©Charpente Apis



Projet : CLINEXEL Inca Azur
Centre médical à Plénée-Jugon (22)
©Colas Durand

COULEURS CLASSIQUES



CIRRUS

ICEBERG

LUMIÈRE

MINÉRAL

ORAGE

GRAPHITE

INTENSE BLACK

COULEURS NATURES



SIROCCO

CANOPEE


PLATINE

TAÏGA

TOUNDRRA

CLINEXEL


VICKING

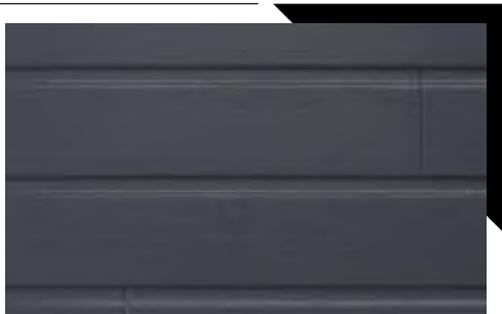

20x123 | Pose horizontale et verticale
Profil avec arrondis
Jonctions larges des lames

FAÇADE TOUTE EN DOUCEUR


INCA

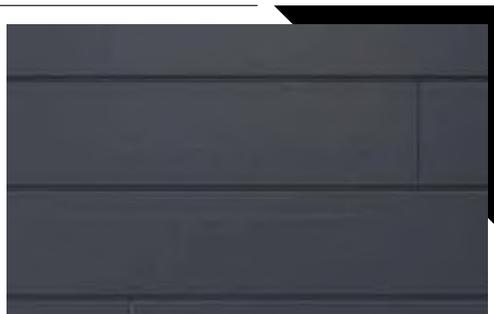

20x125 | Pose horizontale et verticale
Profil anguleux
Jonctions fines des lames

FAÇADE MODERNE


ACADIEN

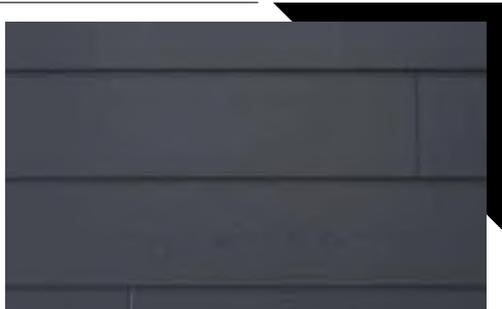

21x123 | Pose horizontale et verticale
Profil en biais
Jonctions aspect pose à clin

FAÇADE STYLE US

AZTEK

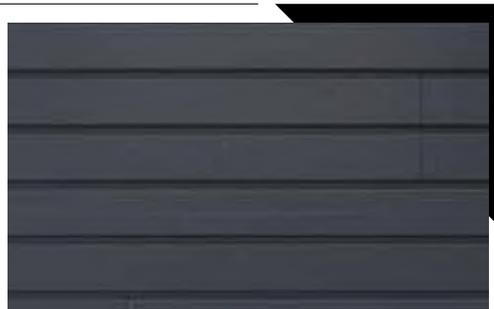

27x125 | Pose horizontale et verticale
Profil aspect claire-voie
Jonctions aspect claire-voie

FAÇADE CONTEMPORAINE

COULEURS VIVES



AZUR

RUBIS

MERCURE

COULEURS MÉTALLIQUES



SILEX


ALU

QUARTZ

COULEURS & RENDUS

pour une façade belle & personnelle


VÉNITIEN 68

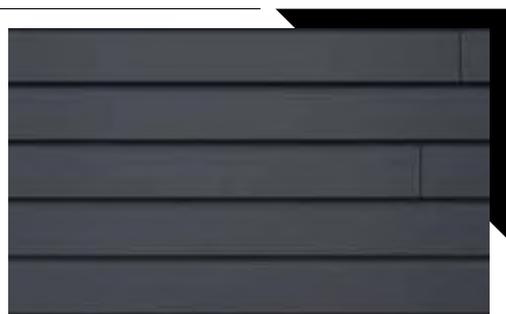

27x68 | Pose horizontale et verticale
Profil biaisé
Pose à claire-voie

FAÇADE CONTEMPORAINE

VÉNITIEN 145

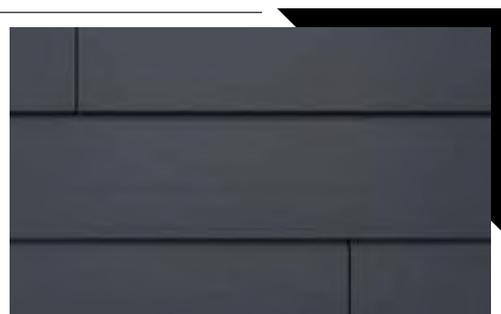

27x145 | Pose horizontale et verticale
Profil biaisé
Pose à claire-voie

FAÇADE CONTEMPORAINE



QUADRI 40



40x40 | Pose verticale
Profil avec chanfrein
Pose à claire-voie

FAÇADE CONTEMPORAINE

QUADRI 68

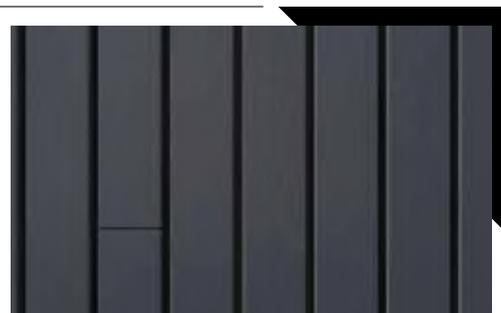


40x68 | Pose verticale
Profil avec chanfrein
Pose à claire-voie

FAÇADE CONTEMPORAINE

BARDAGE NATURAL

sans traitement, sans finition

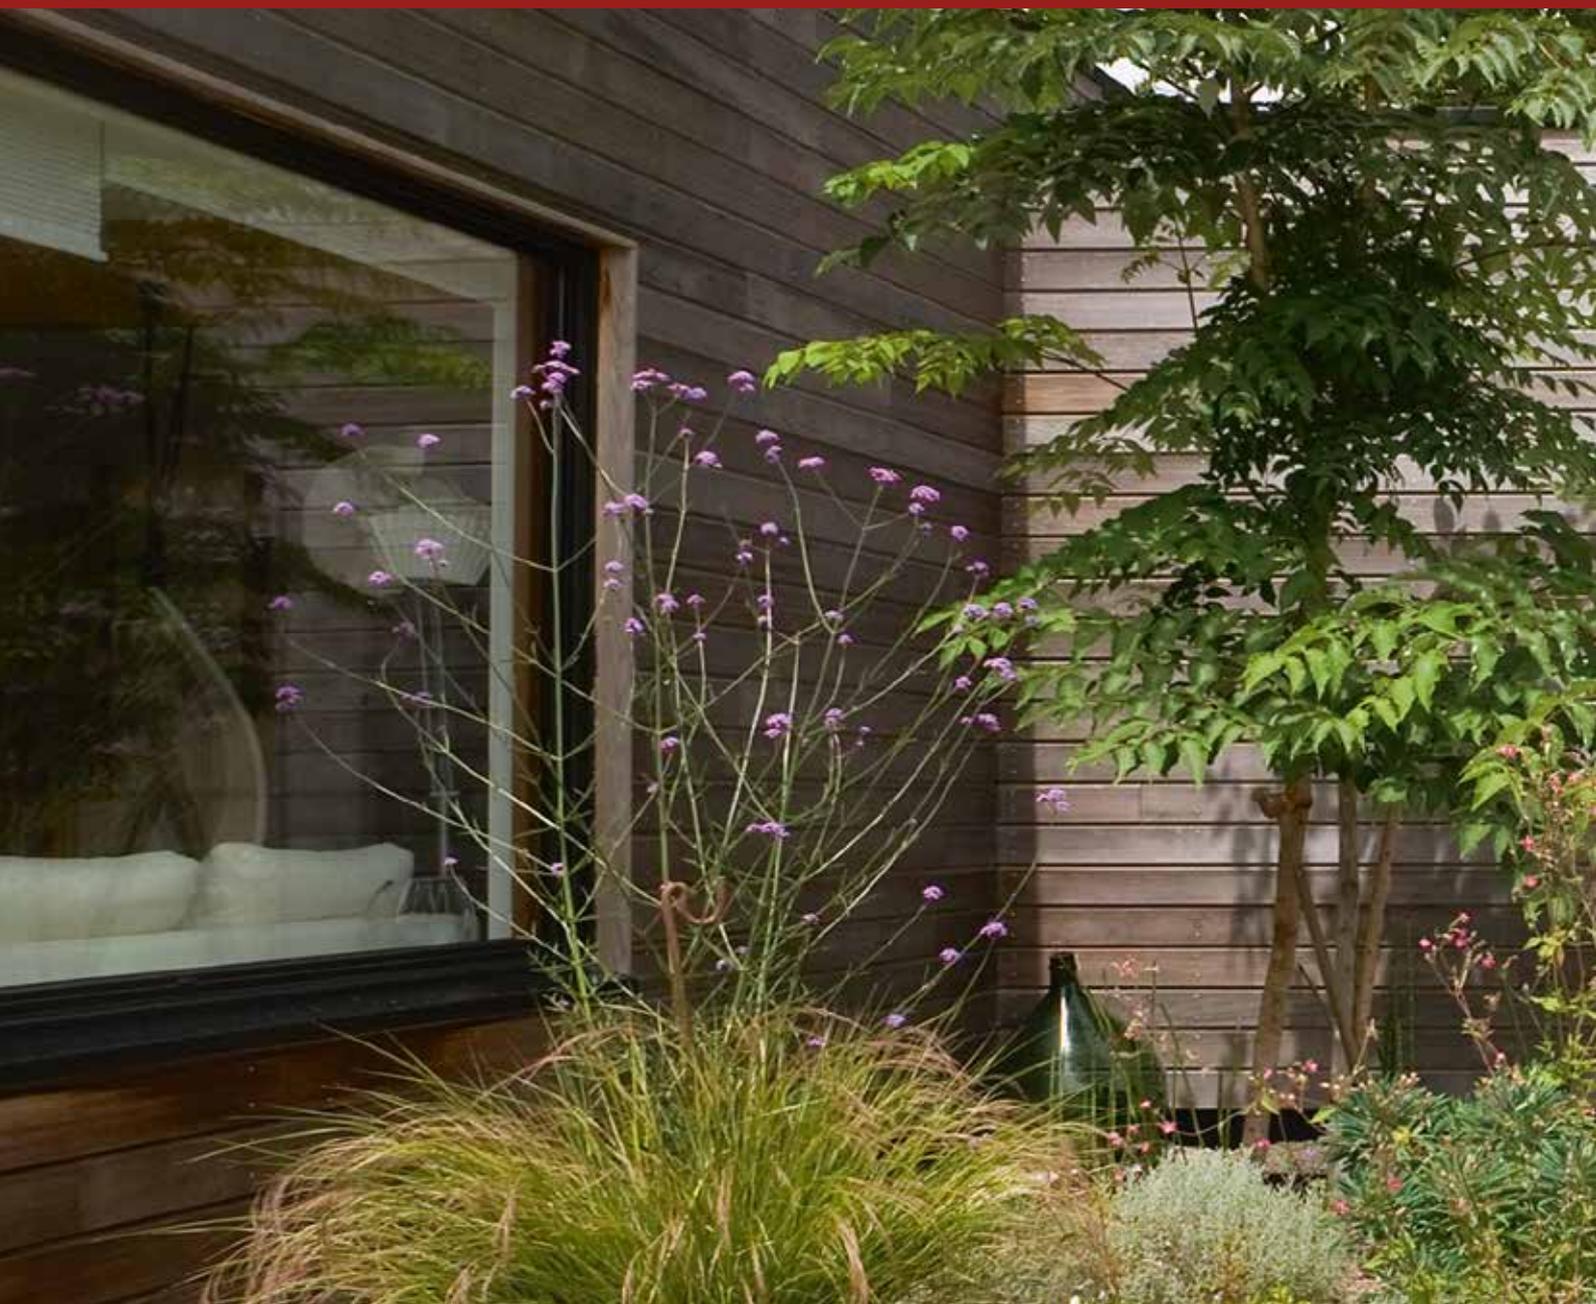



NATURAL

DOUGLAS



BARDAGE BOIS NATUREL

MATÉRIAU NOBLE ET VIVANT

Le douglas est une essence de bois naturellement durable classe 3. Utilisé en bardage, avec des lames hors aubier une face, celles-ci habilleront de manière singulière, aussi bien les façades de maison d'habitation que les bâtiments collectifs.





+ PRODUIT

- Naturellement durable
- Bois de France
- Profils adaptés
- Issu de forêts gérés durablement

Projet : NATURAL Quadri et Nahua
Restaurant entreprise (35)
©MICHOT Architectes

FICHE TECHNIQUE

- Essence : Douglas
(*Pseudotsuga menziesii*)
- Origine : France
- Préservation : Sans traitement
- Durabilité : Classe 3 Hors aubier
- Profils rainure-langnette
- Profils claire-voie

GARANTIE & CERTIFICATION

- Fabriqué en France
- Certification forestière : PEFC™

Projet : NATURAL Quadri et Nahua
Restaurant entreprise (35)
©MICHOT Architectes



Projet : NATURAL Quadri et Nahua
Restaurant entreprise (35)
©MICHOT Architectes


COULEUR **NATURE**



AVEC AUBIER

DOUGLAS


ST LOUIS



21x132 | Pose horizontale et verticale
Profil en biais
Jonctions larges directes

FAÇADE TRADITIONNELLE


VICKING

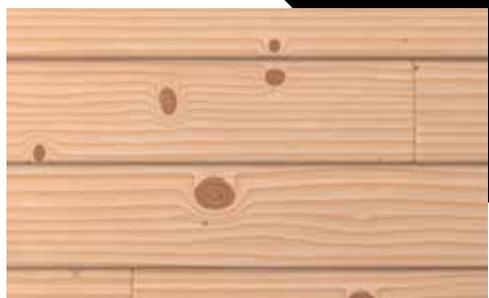

20x123 | Pose horizontale et verticale
Profil avec arrondis
Jonctions larges des lames

FAÇADE TOUTE EN DOUCEUR

INCA



20x125 | Pose horizontale et verticale
Profil anguleux
Jonctions fines des lames

FAÇADE MODERNE

AZTEK



27x125 | Pose horizontale et verticale
Profil aspect claire-voie
Jonctions aspect claire-voie

FAÇADE CONTEMPORAINE

COULEURS & RENDUS

pour une façade belle & personnelle


VÉNITIEN 68



27x68 | Pose horizontale et verticale
Profil biaisé
Pose à claire-voie

FAÇADE CONTEMPORAINE

QUADRI 40

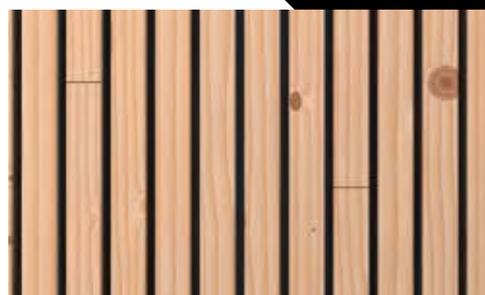

40x40 | Pose verticale
Profil avec chanfrein
Pose à claire-voie

FAÇADE CONTEMPORAINE

NATURAL

MÉLÈZE



BARDAGE BOIS NATUREL

MATÉRIAU NOBLE ET VIVANT

Bois du Nord, le mélèze de Sibérie est une essence de bois naturellement durable classe 3. Principalement utilisé dans les milieux froids et secs, le mélèze se caractérise par sa couleur pâle, ses cernes très serrés, sa densité élevée et sa résistance au choc.



La marque est la
garantie d'une
responsabilité





⊕ PRODUIT

- Naturellement durable
- Hors aubier une face
- Qualité US (suivant profil)
- Bois du Nord
- Issu de forêts gérés durablement

Projet : NATURAL Inca Mélèze
©Charpente Apis

FICHE TECHNIQUE

- Essence : Mélèze (*Larix sibirica*)
- Origine : Russie
- Préservation : Sans traitement
- Durabilité : Classe 3 Hors aubier
- Profils rainure-langnette
- Profils claire-voie

GARANTIE & CERTIFICATION

- Fabriqué en France
- Certification forestière : FSC®




COULEUR **NATURE**



MÉLÈZE

MELEZE


ST LOUIS



21x132 | Pose horizontale et verticale
Profil en biais
Jonctions larges directes

FAÇADE TRADITIONNELLE


VICKING



20x123 | Pose horizontale et verticale
Profil avec arrondis
Jonctions larges des lames

FAÇADE TOUTE EN DOUCEUR

INCA



20x125 | Pose horizontale et verticale
Profil anguleux
Jonctions fines des lames

FAÇADE MODERNE

AZTEK






27x125 | Pose horizontale et verticale
Profil aspect claire-voie
Jonctions aspect claire-voie

FAÇADE CONTEMPORAINE

COULEURS & RENDUS

pour une façade belle & personnelle

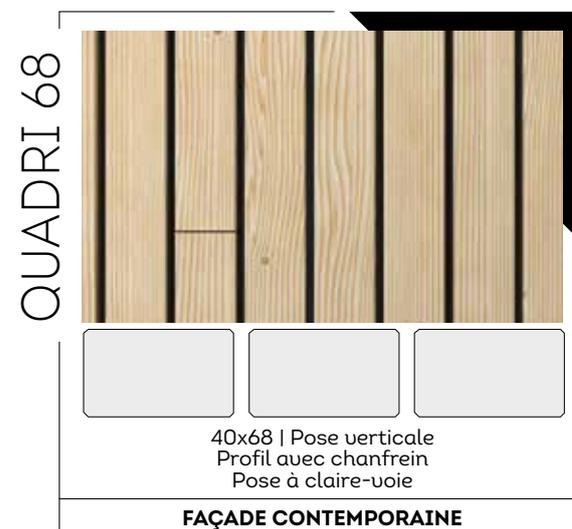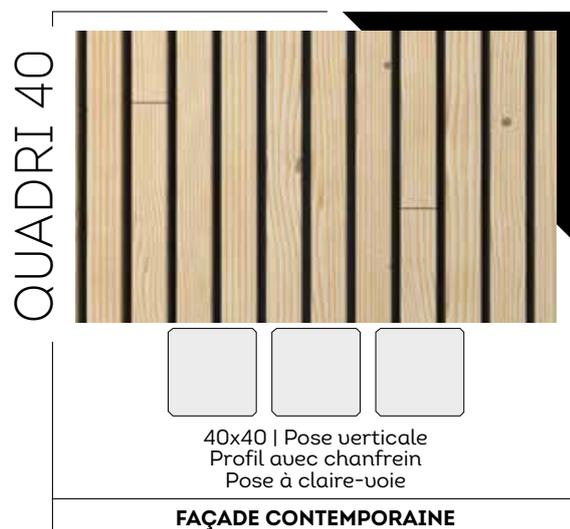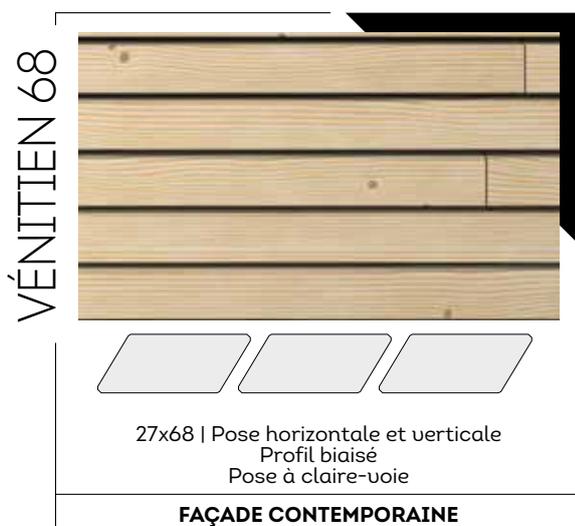

NATURAL

RED CEDAR



BARDAGE BOIS NATUREL

UNE RÉFÉRENCE

Le red cedar est une référence en matière de bardage bois. Ses caractéristiques physiques et son aspect esthétique, en font l'un des plus beaux bois pour cette application. Très prisée, cette essence se raréfie et devient élitiste. En accord parfait pour une réalisation moderne ou traditionnelle.





+ PRODUIT

- Naturellement durable
- Hors aubier une face
- Qualité CLEAR 2 (faible nodosité)
- Bois du Nord
- Issu de forêts gérés durablement

Projet : NATURAL Vicking Red Cedar abouté
Extension de maison individuelle
©Extenbois - Elodie DUGUE photographe

FICHE TECHNIQUE

- Essence : Western Red Cedar
(Tuya plicata)
- Origine : Canada
- Préservation : Sans traitement
- Durabilité : Classe 3 Hors aubier
- Profils rainure-langnette
- Profils claire-voie

GARANTIE & CERTIFICATION

- Fabriqué en France
- Certification forestière : PEFC™



Projet : NATURAL Quadri et Aztek Red cedar
Maisons individuelles
©Charpente Dalmont

Projet : NATURAL Vicking Red cedar Abouté
Maison individuelle
©Extenbois ©Trecobat


COULEURS NATURES



RED CEDAR
MASSIF

RED CEDAR


ST LOUIS



18x135 | Pose horizontale et verticale
Profil en biais
Jonctions larges directes

FAÇADE TRADITIONNELLE



VICKING



18x123 | Pose horizontale et verticale
Profil avec arrondis
Jonctions larges des lames

FAÇADE TOUTE EN DOUCEUR

INCA

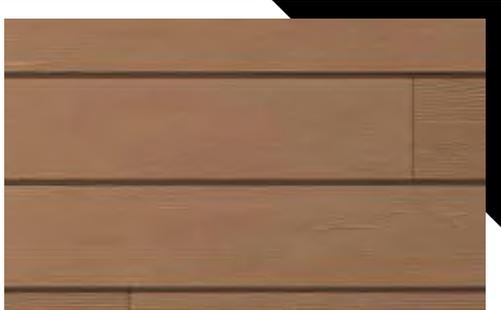

18x125 | Pose horizontale et verticale
Profil anguleux
Jonctions fines des lames

FAÇADE MODERNE

AZTEK




27x125 | Pose horizontale et verticale
Profil aspect claire-voie
Jonctions aspect claire-voie

FAÇADE CONTEMPORAINE

COULEURS & RENDUS

pour une façade belle & personnelle

VÉNITIEN 68

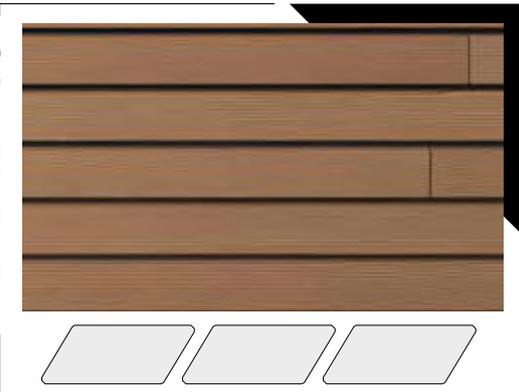

27x68 | Pose horizontale et verticale
Profil biaisé
Pose à claire-voie

FAÇADE CONTEMPORAINE


VÉNITIEN 145



27x145 | Pose horizontale et verticale
Profil biaisé
Pose à claire-voie

FAÇADE CONTEMPORAINE

QUADRI 40

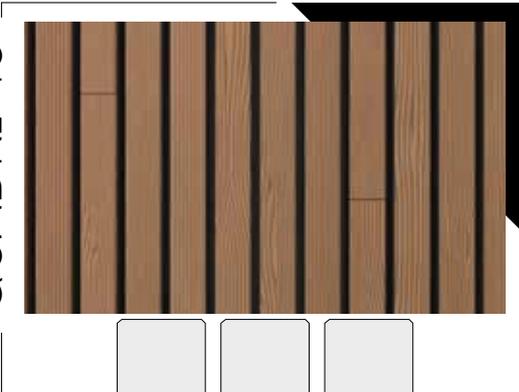

40x40 | Pose verticale
Profil avec chanfrein
Pose à claire-voie

FAÇADE CONTEMPORAINE

QUADRI 68




40x68 | Pose verticale
Profil avec chanfrein
Pose à claire-voie

FAÇADE CONTEMPORAINE

BARDAGE PRESERVE

avec traitement de préservation

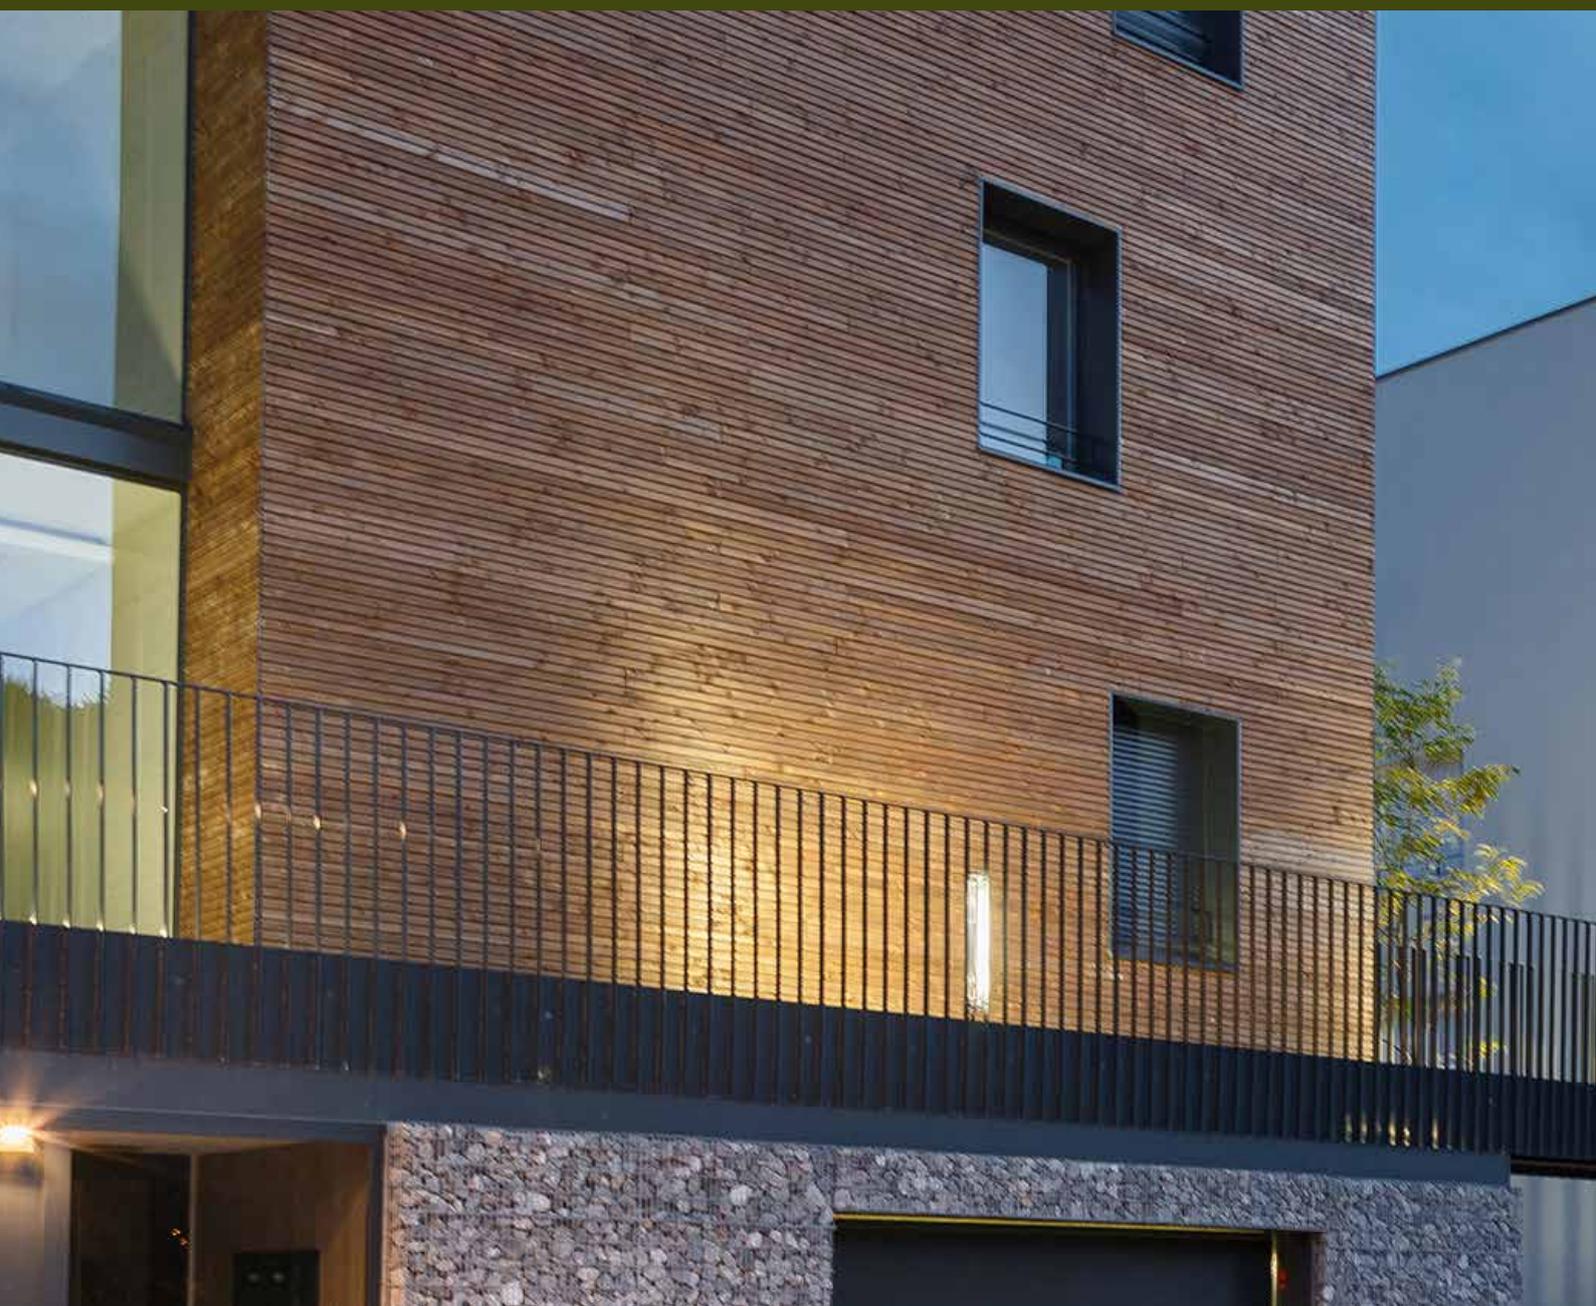



PRESERVE

ÉPICÉA



BARDAGE BOIS TRAITÉ

BOIS DU NORD ET CERTIFICATIONS

Les bardages de la gamme Preserve sont issus de forêts gérées durablement, ils sont éco-sourcés, certifiés PEFC™. L'épicéa bois du Nord, issu de forêts scandinaves situées au-dessus du 57e parallèle, permettant une pousse lente, garante de cernes d'accroissement serrés, d'une qualité supérieure !





⊕ PRODUIT

- Variété de couleurs
- Nombreux profils
- Bois haute qualité
- Durable
- Traitement garanti 10 ans

Projet : PRESERVE Aztek Epicéa Gris
Maison individuelle Fréhel (22)
©BW Yoann Rehel

FICHE TECHNIQUE

- Essence : Épicéa (*Picea excelsa*)
- Origine : Scandinavie
- Préservation : Classe 3
- Profils rainure-langnette
- Profils claire-voie

GARANTIE & CERTIFICATION

- Bois du nord
- Issu de forêts gérées durablement
- Lames traitées classe 3
- Traitement certifié CTB B+
- Traitement garanti 10 ans
- Certifié CTB B+

Projet : PRESERVE Aztek Epicéa Gris
Maison individuelle Fréhel (22)
©BW Yoann Rehel



Projet : PRESERVE Aztek Epicéa Gris
Maison individuelle Fréhel (22)
©BW Yoann Rehel

EPICEA

RENDUS

pour une façade belle & personnelle

ST LOUIS



18/20x132 | Pose horizontale et verticale
Profil en biais
Jonctions larges directes

FAÇADE TRADITIONNELLE


VICKING



20x123 | Pose horizontale et verticale
Profil avec arrondis
Jonctions larges des lames

FAÇADE TOUTE EN DOUCEUR


INCA



20x125 | Pose horizontale et verticale
Profil anguleux
Jonctions fines des lames

FAÇADE MODERNE


AZTEK



27x125 | Pose horizontale et verticale
Profil aspect claire-voie
Jonctions aspect claire-voie

FAÇADE CONTEMPORAINE

NAHUA

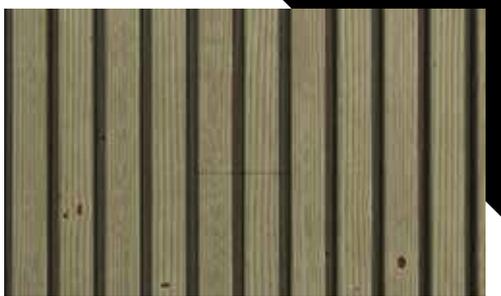

40x105 | Pose verticale
Profil aspect claire-voie
Jonctions aspect claire-voie

FAÇADE CONTEMPORAINE

TOLTEK



44x108 | Pose horizontale et verticale
Profil aspect claire-voie
Jonctions aspect claire-voie

FAÇADE CONTEMPORAINE

COULEURS CLASSIQUES



VERT




BRONZE



GRIS


CELTIC



27x180 | Pose horizontale et verticale
Profil avec arrondis
Jonctions larges des lames

FAÇADE TRADITIONNELLE

NAZKA



27x145 | Pose horizontale et verticale
Profil lame large
Jonctions fines des lames

LAME LARGE

VÉNITIEN 68



27x68 | Pose horizontale et verticale
Profil biaisé
Pose à claire-voie

FAÇADE CONTEMPORAINE


VÉNITIEN 145



27x145 | Pose horizontale et verticale
Profil biaisé
Pose à claire-voie

FAÇADE CONTEMPORAINE


QUADRI 40

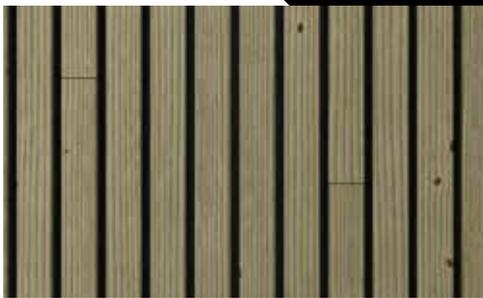

40x40 | Pose verticale
Profil avec chanfrein
Pose à claire-voie

FAÇADE CONTEMPORAINE

QUADRI 68

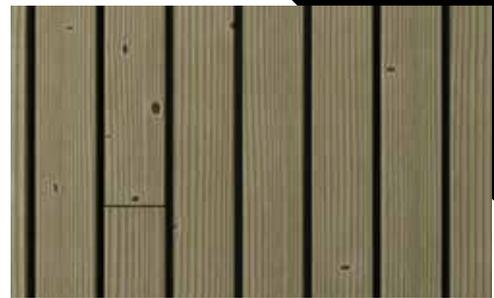

40x68 | Pose verticale
Profil avec chanfrein
Pose à claire-voie

FAÇADE CONTEMPORAINE

PRESERVE

DOUGLAS



BARDAGE BOIS TRAITÉ

COULEUR ET SPÉCIFICITÉS

Le douglas est une belle essence de couleur rose pâle. Ses cercles d'accroissement très espacés permettent d'arborer un veinage très présent, symbole du bois. Naturellement le douglas griserait par l'action des UV et des intempéries, il sera également sujet à une résurgence de résine et aux gerces.





⊕ PRODUIT

- Nombreux coloris
- Nombreux profils
- Bois de France
- Durable
- Traitement garanti 10 ans

Projet : PRESERVE Nahua Douglas Incolore
Logements collectifs
©CPL Bois Charpente et Prinault Architecte

FICHE TECHNIQUE

- Essence : Douglas
(Pseudotsuga menziesii)
- Origine : France
- Préservation : Classe 3
- Profils rainure-langnette
- Profils claire-voie

GARANTIE & CERTIFICATION

- Douglas de France
- Issu de forêts gérées durablement
- Lames traitées classe 3
- Traitement certifié CTB B+
- Traitement garanti 10 ans
- Certifié CTB B+

Projet : PRESERVE Nahua Douglas Incolore
Logements collectifs
©CPL Bois Charpente et Prinault Architecte



Projet : PRESERVE Nahua Douglas Incolore
Logements collectifs
©CPL Bois Charpente et Prinault Architecte

DOUGLAS **RENDUS**

pour une façade belle & personnelle


ST LOUIS



21x132 | Pose horizontale et verticale
Profil en biais
Jonctions larges directes

FAÇADE TRADITIONNELLE


VICKING

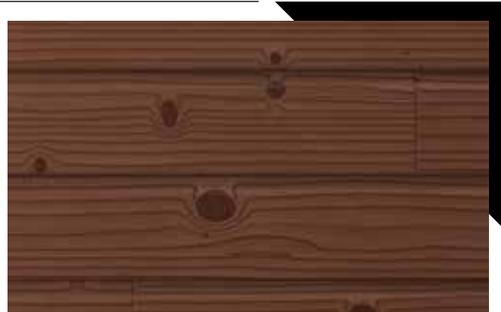

20x123 | Pose horizontale et verticale
Profil avec arrondis
Jonctions larges des lames

FAÇADE TOUTE EN DOUCEUR

INCA



20x125 | Pose horizontale et verticale
Profil anguleux
Jonctions fines des lames

FAÇADE MODERNE

AZTEK



27x125 | Pose horizontale et verticale
Profil aspect claire-voüe
Jonctions aspect claire-voüe

FAÇADE CONTEMPORAINE

NAHUA



40x105 | Pose verticale
Profil aspect claire-voüe
Jonctions aspect claire-voüe

FAÇADE CONTEMPORAINE

TOLTEK



44x108 | Pose horizontale et verticale
Profil aspect claire-voüe
Jonctions aspect claire-voüe

FAÇADE CONTEMPORAINE

COULEURS **CLASSIQUES**



INCOLORE



ROSE



BRONZE



GRIS


VÉNITIEN 68



27x68 | Pose horizontale et verticale
Profil biaisé
Pose à claire-voie

FAÇADE CONTEMPORAINE

VÉNITIEN 145

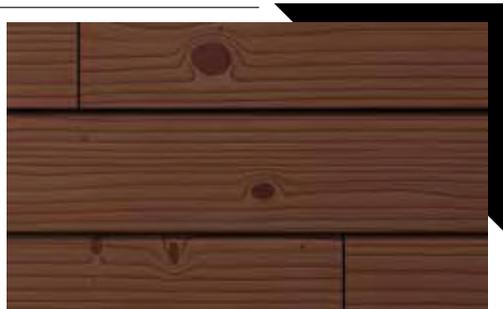

27x145 | Pose horizontale et verticale
Profil biaisé
Pose à claire-voie

FAÇADE CONTEMPORAINE



QUADRI 40



40x40 | Pose verticale
Profil avec chanfrein
Pose à claire-voie

FAÇADE CONTEMPORAINE

QUADRI 68

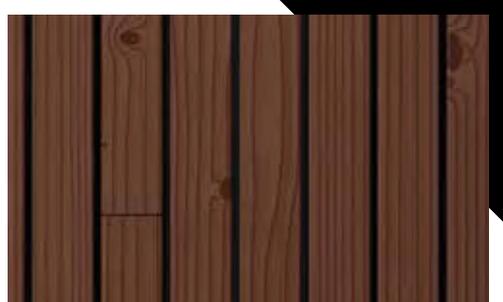

40x68 | Pose verticale
Profil avec chanfrein
Pose à claire-voie

FAÇADE CONTEMPORAINE



RESISTOFEU

Produits bois & systèmes constructifs_ 58
/// IGNIFUGÉ

RESISTOFEU


PRODUITS BOIS & SYSTÈMES CONSTRUCTIFS IGNIFUGÉS



RETARDATEUR DE FLAMME

IGNIFUGÉ

Avec l'application d'une peinture intumescente, avec un traitement résistant au feu ou naturellement, nombreuses sont les solutions pour un bardage ignifugé. Cela permet ainsi un retardement de la propagation des flammes sur un bâtiment.

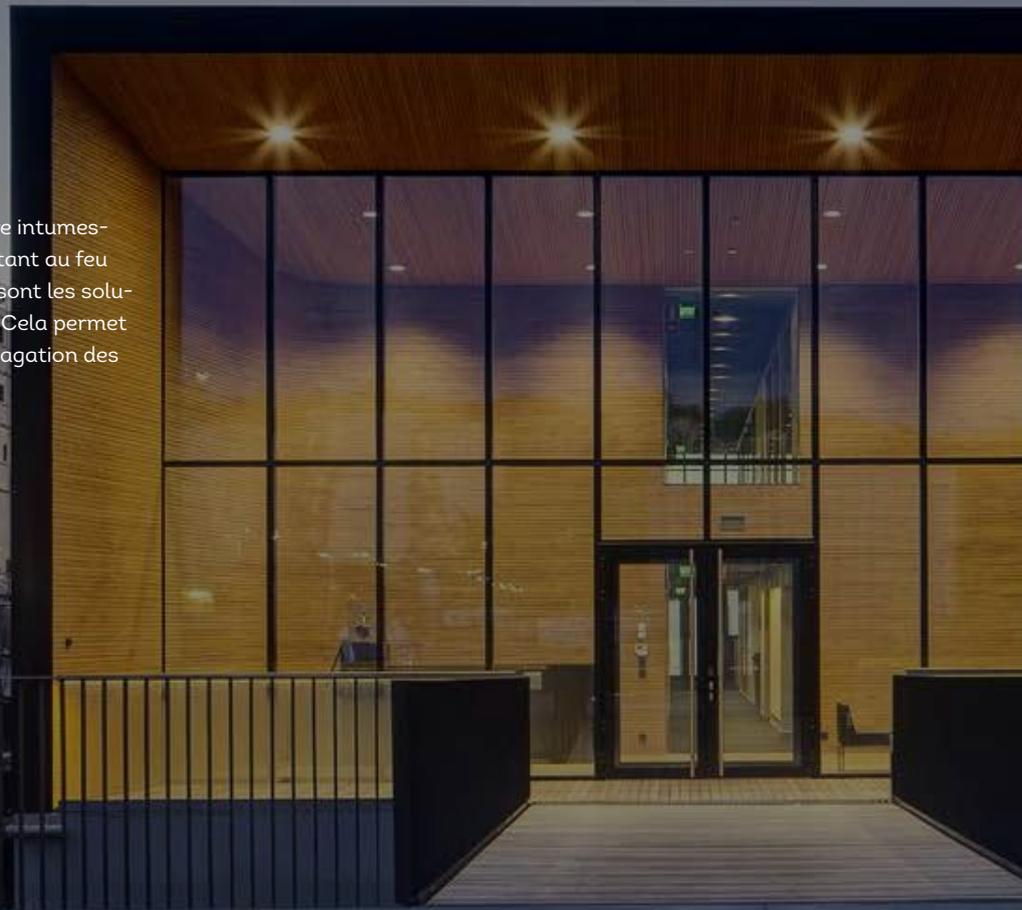

PRODUITS BOIS & SYSTEMES CONSTRUCTIFS IGNIFUGE

pour tous vos projets de vêtures intérieures et extérieures

Pour tous vos projets de vêtures intérieures ou extérieures, nécessitant une **normalisation feu**, Protac a la solution avec sa gamme **RESISTofeu**.

Certifiés et garantis, avec une Euroclasse **conforme aux réglementations** en vigueur, nous vous offrons des produits sûrs, durables et esthétiques.

Notre gamme est large. Elle se compose de bardage bois ignifugé, de systèmes constructifs avec déflecteurs... Mais également toute une gamme de produits intérieurs esthétiques et normés.


CONSULTEZ NOUS !

Contactez votre commercial habituel en charge de votre secteur ou directement nos bureaux : **02 96 500 500** ou par mail : **contact@protacfrance.com**.

+ PRODUIT

- Ignifugé
- Retarde la propagation des flammes
- Conforme
- Certifié
- Ecoresponsable

CLASSIFICATION EUROCLASSE

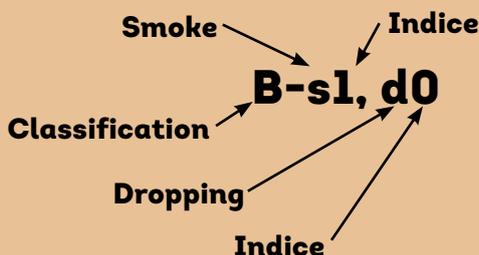

Classe	Contribution énergétique à la propagation d'un incendie
A1	Incombustible
A2	Pratiquement incombustible
B	Résiste à une attaque prolongée des flammes et d'un objet isolé ardent tout en limitant la propagation de la flamme
C	Résiste à une attaque brève des flammes et d'un objet isolé ardent tout en limitant la propagation de la flamme
D	Résiste à une attaque brève de petites flammes tout en limitant la propagation de la flamme et d'un objet isolé ardent
E	Résiste à une attaque brève de petites flammes en limitant la propagation de la flamme.

Classification complémentaire Production de fumée (Smoke)	
-	-
s1	faible production de fumée
s2	Production moyenne de fumée
s3	Production importante de fumée
Pas testé	

Classification complémentaire Chute de gouttes et débris enflammés (Dropping)	
-	-
d0	Pas de gouttelettes/particules enflammées
d1	Gouttelettes / particules enflammées persistant moins de 10 secondes
d2	Gouttelettes / particules enflammées persistant plus de 10 secondes
Sans indication ou d2	



INTÉRIEUR BOIS

/// FINITION

Lambris peint
raboté brossé _____ 64
/// LAMEXEL®

Lambris peint
brut de sciage _____ 68
/// RUSTIK®


/// NATUREL

Claire-voie _____ 74
/// NATURAL®

Lambris _____ 78
/// NATURAL®

LAMBRIS LAMEXEL® / RÜSTIK®
avec finition peinture pour un intérieur avec style



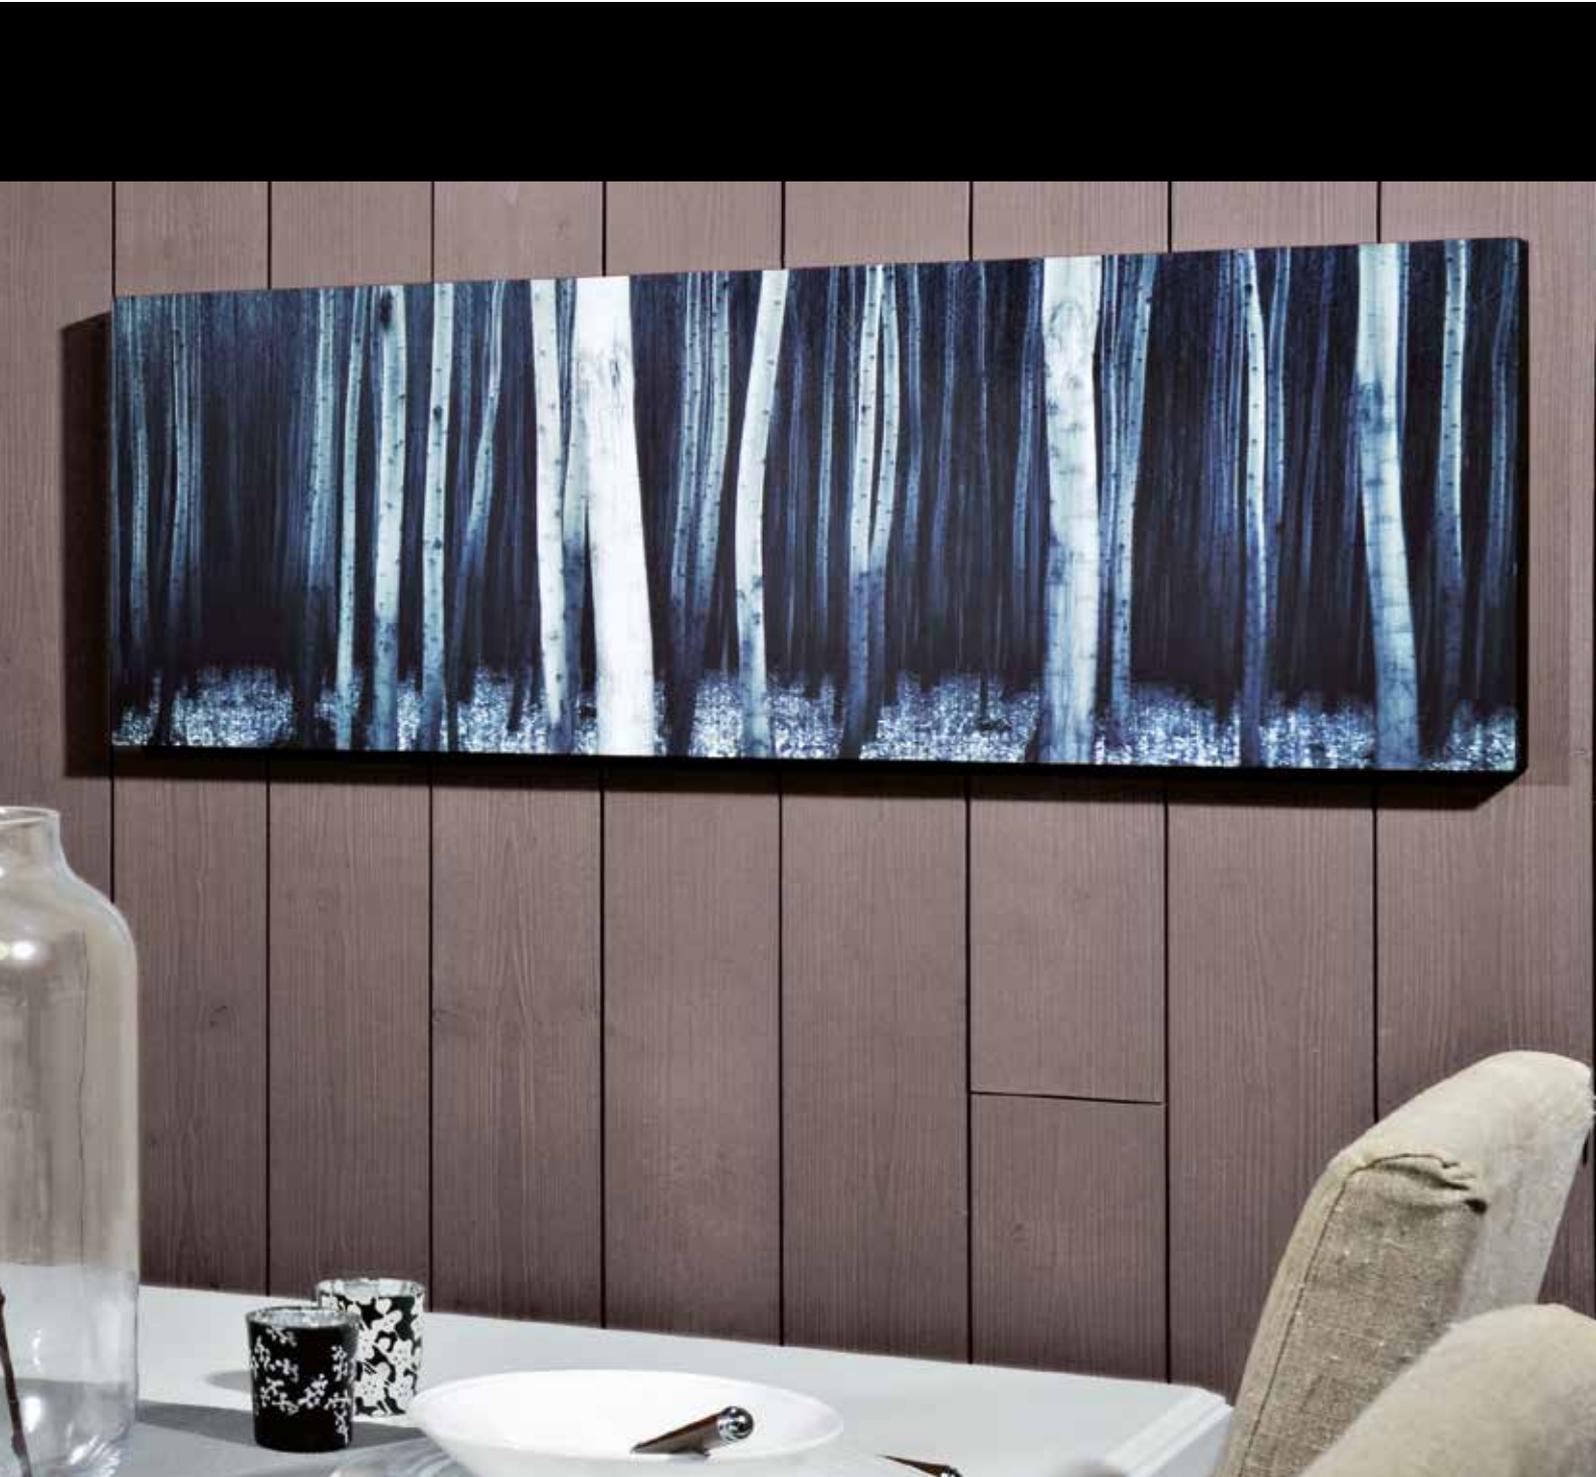

LAMEXEL

LAMBRIS PEINT ÉPICÉA RABOTÉ



LAMBRIS PEINT BROSSÉ

LAMBRIS CHALEUREUSEMENT DÉCO !

Outre ses nombreux atouts techniques, le lambris bois peint Lamexel® se positionne comme l'élément déco incontournable ! La chaleur du bois, associée à une peinture spécifique aux couleurs tendance et sublimée par le brossage mettant en valeur la structure et le veinage du bois, en font l'élément déco contemporain idéal !





➕ PRODUIT

- Large palette de couleurs
- Coloris tendances
- Sans COV
- Veinage du bois renforcé

Projet : LAMEXEL raboté-brossé
Epicéa peint
Profil 13x135 Blanc pur

FICHE TECHNIQUE

- Essence : Épicéa (*Picea excelsa*)
- Origine : Scandinavie
- Peinture opaque
- Préservation : sans
- Profils rainure-langnette
- Raboté-brossé

GARANTIE & CERTIFICATION

- Bois du nord
- Issu de forêts gérées durablement
- Certifié PEFC™
- Peinture à base d'eau

Projet : LAMEXEL raboté-brossé
Epicéa peint
Profil 13x135 Aurore



Projet : LAMEXEL raboté-brossé
Epicéa peint
Profil 13x135 Embruns

PROFILS USUELS

techniques et adéquats

ASPECT PLEIN PROFILS RAINURE-LANGUETTE



13x135 | Pose horizontale et verticale



16x180 | Pose horizontale et verticale

+ PROFIL

- Homogène
- Pointe masquée
- Fixation une pointe en languette
- Mur fermé

LARGE PALETTE DE COULEURS

peinture opaque à base d'eau

COULEURS CLASSIQUES



BLANC PUR



PERLE



BRUME



EMBRUNS



AURORE



NUAGE



RÜSTIK

LAMBRIS PEINT ÉPICÉA BRUT DE SCIAGE



LAMBRIS BRUT DE SCIAGE PEINT

LAMBRIS DÉCO MATIÈRE !

La gamme de lambris sapin peint RÜSTIK présente un produit déco au plus proche de la tendance, au plus proche du bois. Elle met en avant les spécificités du bois : veinage, nodosité, variation d'aspect. Toute l'expression de la matière dans sa plus brute expression ! Proposé en brut de sciage, RÜSTIK exprimera toute sa force avec un intérieur vintage ou design.





⊕ PRODUIT

- Large palette de couleurs
- Coloris tendances
- Sans COV
- Veinage du bois renforcé

Projet : RÜSTIK brut de sciage
Epicéa peint
Profil 13x135 blanc pur

FICHE TECHNIQUE

- Essence : Épicéa (*Picea excelsa*)
- Origine : Scandinavie
- Peinture opaque
- Préservation : sans
- Profils rainure-langnette
- Brut de sciage

GARANTIE & CERTIFICATION

- Bois du nord
- Issu de forêts gérées durablement
- Certifié PEFC™

Projet : RÜSTIK brut de sciage
Epicéa peint
Maison individuelle Fréhel (22)
©BW Yoann Rehel



Projet : RÜSTIK brut de sciage
Epicéa peint
Profil 13x135 Noir Brûlé

PROFILS USUELS

techniques et adéquats

ASPECT PLEIN
PROFILS RAINURE-LANGUETTE



13x135 | Pose horizontale et verticale

+ PROFIL

- Homogène
- Fixation une pointe en languette
- Mur fermé

LARGE PALETTE DE COULEURS

peinture opaque à base d'eau

COULEURS CLASSIQUES



BLANC PUR



GRIS MAT



NOIR BRULÉ




OR ROSE



INTÉRIEUR BOIS NATURAL

sans traitement, sans finition



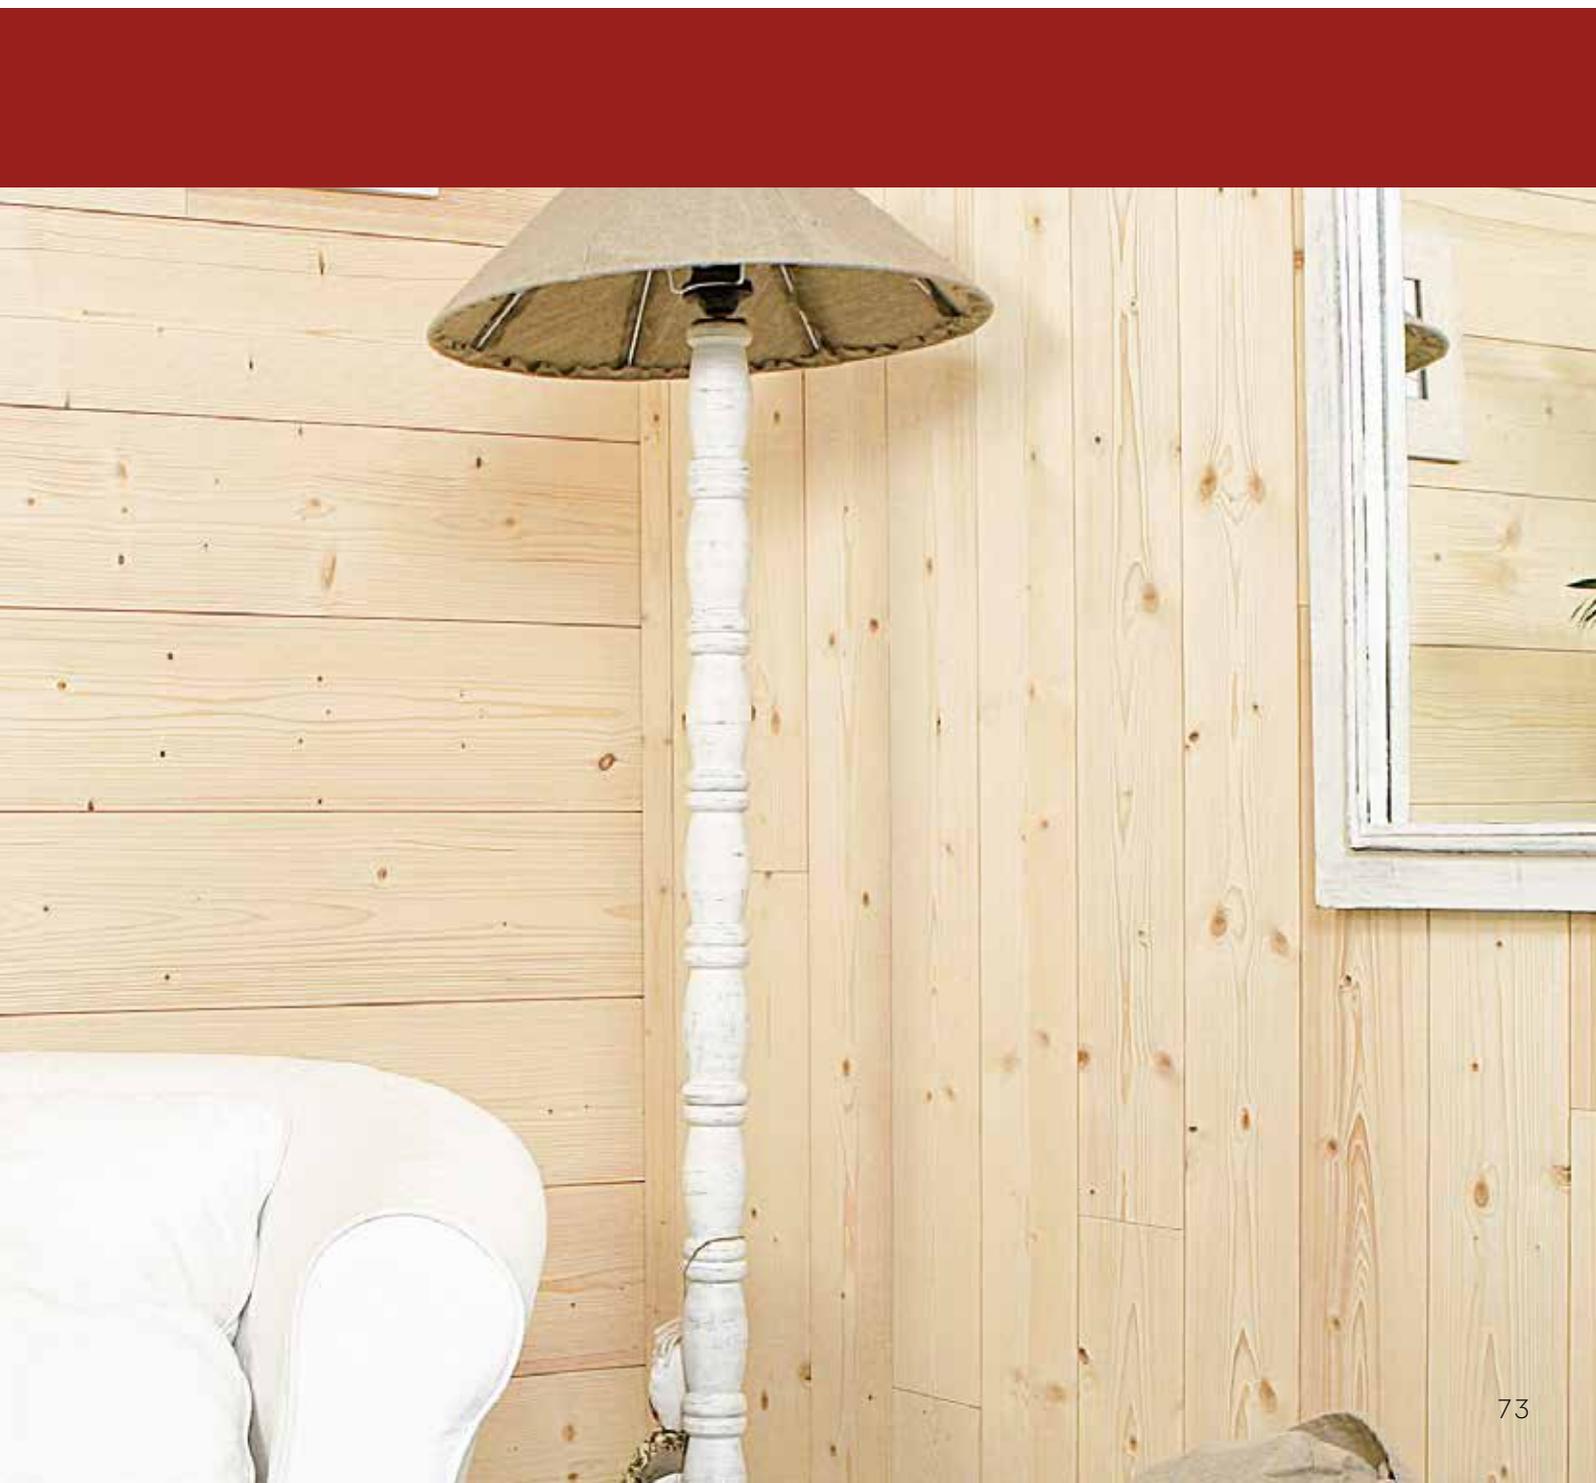

CLAIRE-VOIE

NATUREL ÉPICÉA / DOUGLAS / RED CEDAR



CLAIRE-VOIE NATUREL

LA DÉCO RÉSOLEMENT NATURE

La gamme DÉCO INTÉRIEURE reprend les fondamentaux décoratifs en les agrémentant de solutions résolument tendance : les vêtements claire-voie. Ces fines lames de bois au profil carré et aux angles chanfreinés, alternent matière bois et espace. Cette disposition offre un aspect léger et rythmé à un intérieur volontairement dans l'air du temps.





⊕ PRODUIT

- Naturel
- Tendance
- Sans traitement
- Sans finition
- Chaleur du bois
- Polyvalent

Projet : CLAIRE-VOIE raboté
Natural Epicéa
Profil Quadri40

FICHE TECHNIQUE

- Essence : Épicéa (*Picea excelsa*)
- Origine : Scandinavie
- Essence : Douglas (*Pseudotsuga menziesii*)
- Origine : France
- Essence : Western Red Cedar (*Tuya plicata*)
- Origine : Canada

- Sans finition
- Préservation : sans
- Profils claire-voie

GARANTIE & CERTIFICATION

- Bois du nord
- Issu de forêts gérées durablement
- Certifié PEFC™

Projet : CLAIRE-VOIE raboté
Natural Epicéa
Profil Quadri40



Projet : CLAIRE-VOIE raboté
Natural Epicéa
Profil Quadri40

PROFILS TENDANCES

Déco et techniques

PROFILS CLAIRE-VOIE

ASSEMBLAGE EN PANNEAU CONSEILLÉ



QUADRI 40

40x40 | Pose verticale

+ PROFIL

- Tendance
- Décoration légère
- Possibilité de peindre
- Polyvalent

COULEURS NATURELLES

sans traitement /// sans finition

COULEURS NATURES




ÉPICÉA



DOUGLAS



RED CEDAR

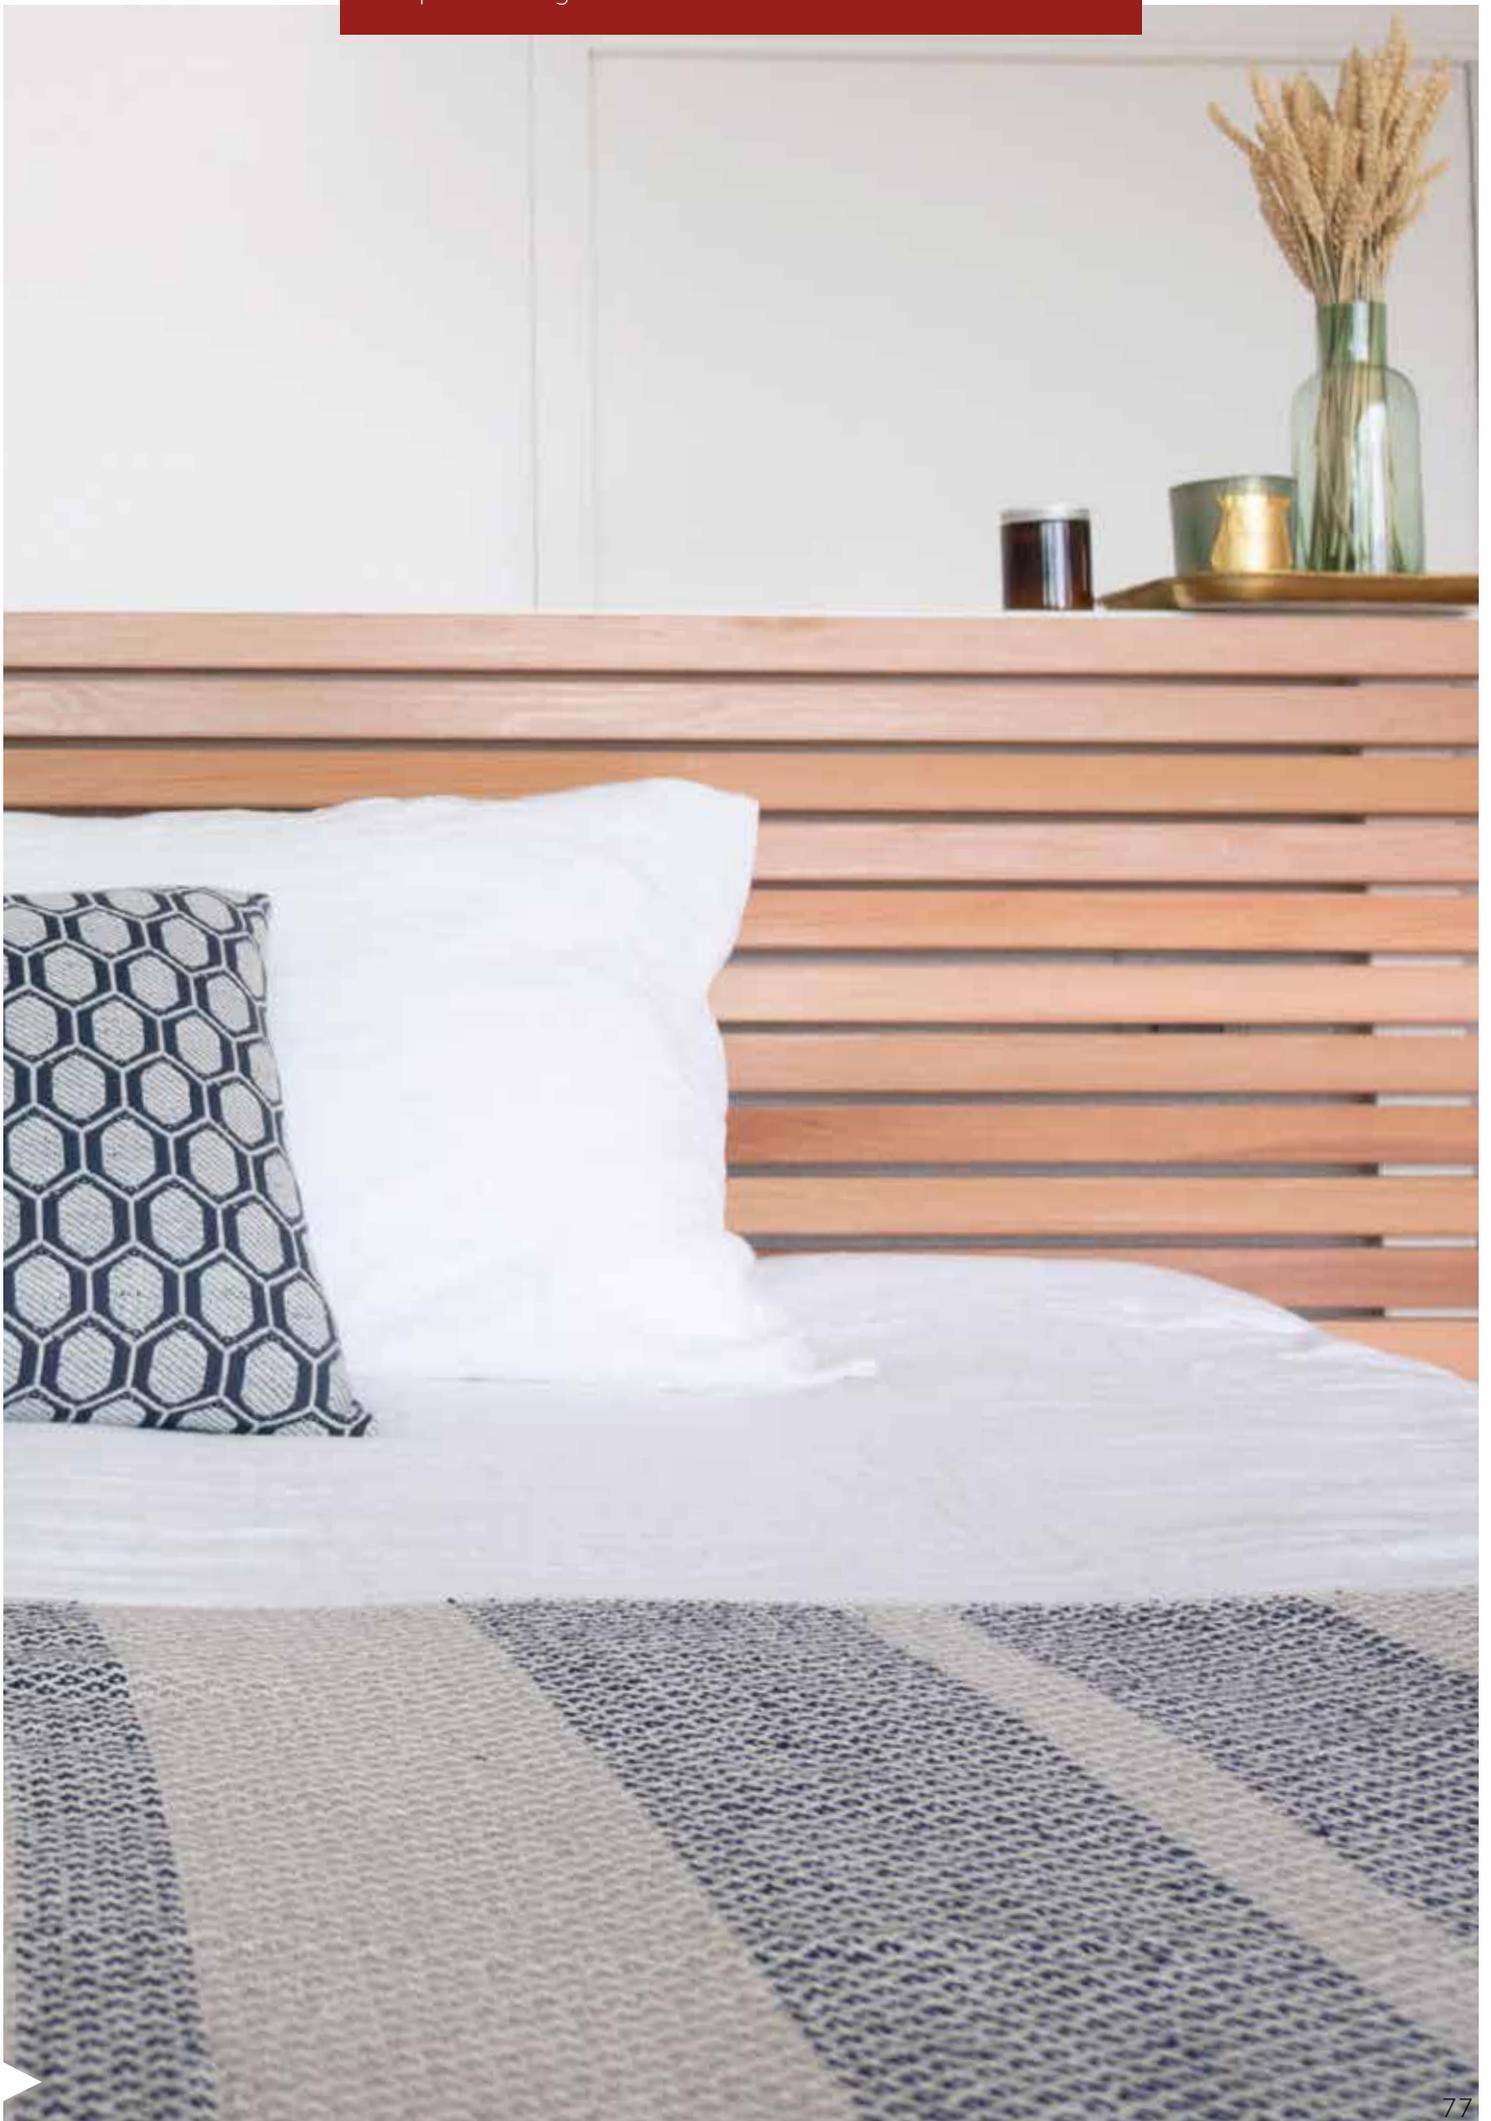

NATURAL

LAMBRIS NATUREL ÉPICÉA



LAMBRIS NATUREL

NATUREL ET ÉCORESPONSABLE

Ecosourcé, Issu de forêts gérées durablement, certifiées PEFC™, la matière première épicéa Bois du Nord, répond parfaitement aux plus hautes exigences qualitatives, environnementales et esthétiques.





⊕ PRODUIT

- Nombreux profils
- Sans traitement
- Sans finition
- Profils déco ou classique
- Plusieurs états de surface

Projet : NATURAL raboté brossé
Epicéa naturel Profil 13x135
© Andrieux Photographe

FICHE TECHNIQUE

- Essence : Épicéa (*Picea excelsa*)
- Origine : Scandinavie
- Sans finition
- Préservation : sans
- Profils claire-voie

GARANTIE & CERTIFICATION

- Bois du nord
- Issu de forêts gérées durablement
- Certifié PEFC™



Projet : NATURAL brut de sciage
Epicéa naturel Profil 16x180
© Andrieux Photographe

Projet : NATURAL brut de sciage
Epicéa naturel Profil 16x180
© Andrieux Photographe

PROFILS USUELS

techniques et adéquats


ASPECT PLEIN PROFILS RAINURE-LANGUETTE



13x135 | Raboté ou Brut de Sciage
Pose horizontale et verticale



10x90 | grain d'orge
Pose horizontale et verticale



16x180 | Raboté ou Brut de Sciage
Pose horizontale et verticale



12x135 | élégie biaisée
Pose horizontale et verticale



10x90 | 1 mouchette
Pose horizontale et verticale



10x105 | 2 mouchettes
Pose horizontale et verticale

+ PROFIL

- Homogène
- Fixation une pointe en languette
- Mur fermé

COULEURS NATURELLES

sans traitement /// sans finition

COULEURS NATURES



RABOTÉ



BRUT DE SCIAGE

Projet : NATURAL raboté
Epicéa naturel Profils mixés
© Holoria






TERRASSE BOIS


Traitée _____ 86
/// PRESERVE®

Naturelle _____ 96
/// NATURAL®

TERRASSE PRESERVE

avec traitement de préservation

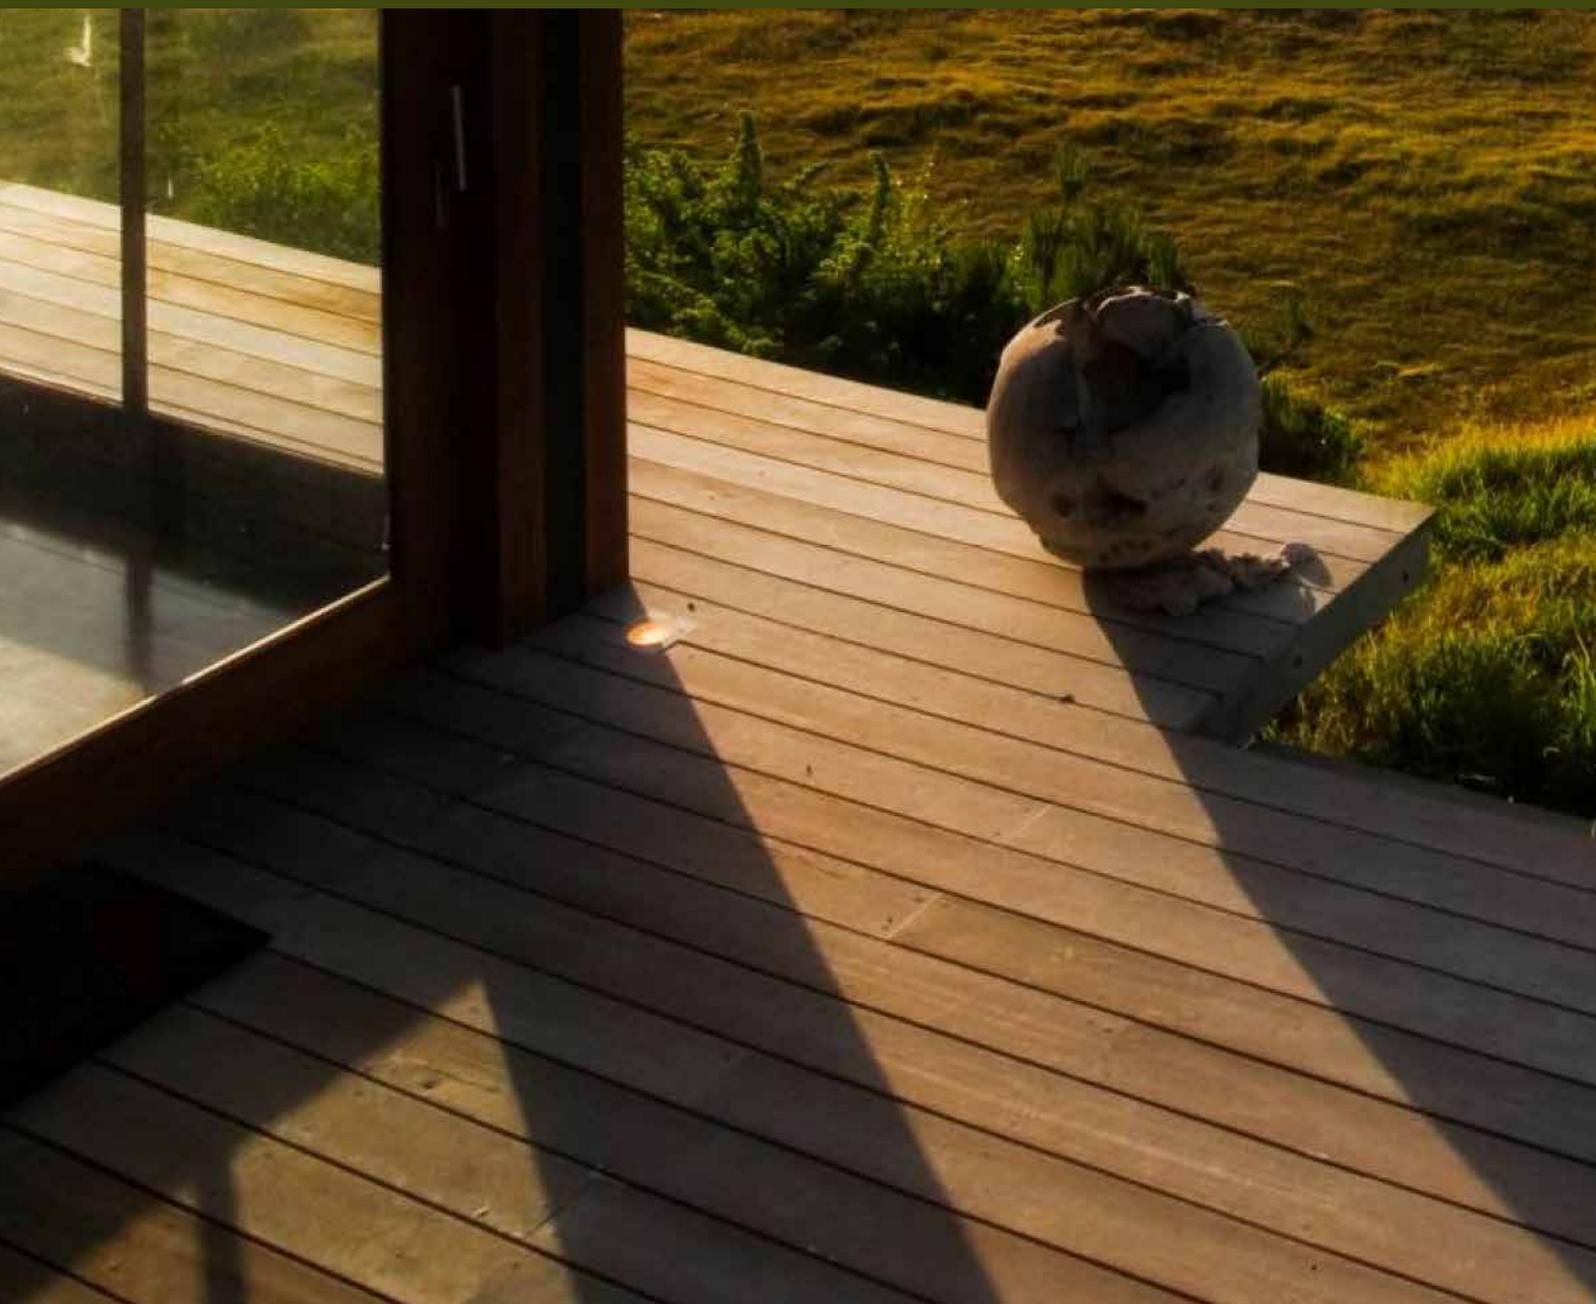

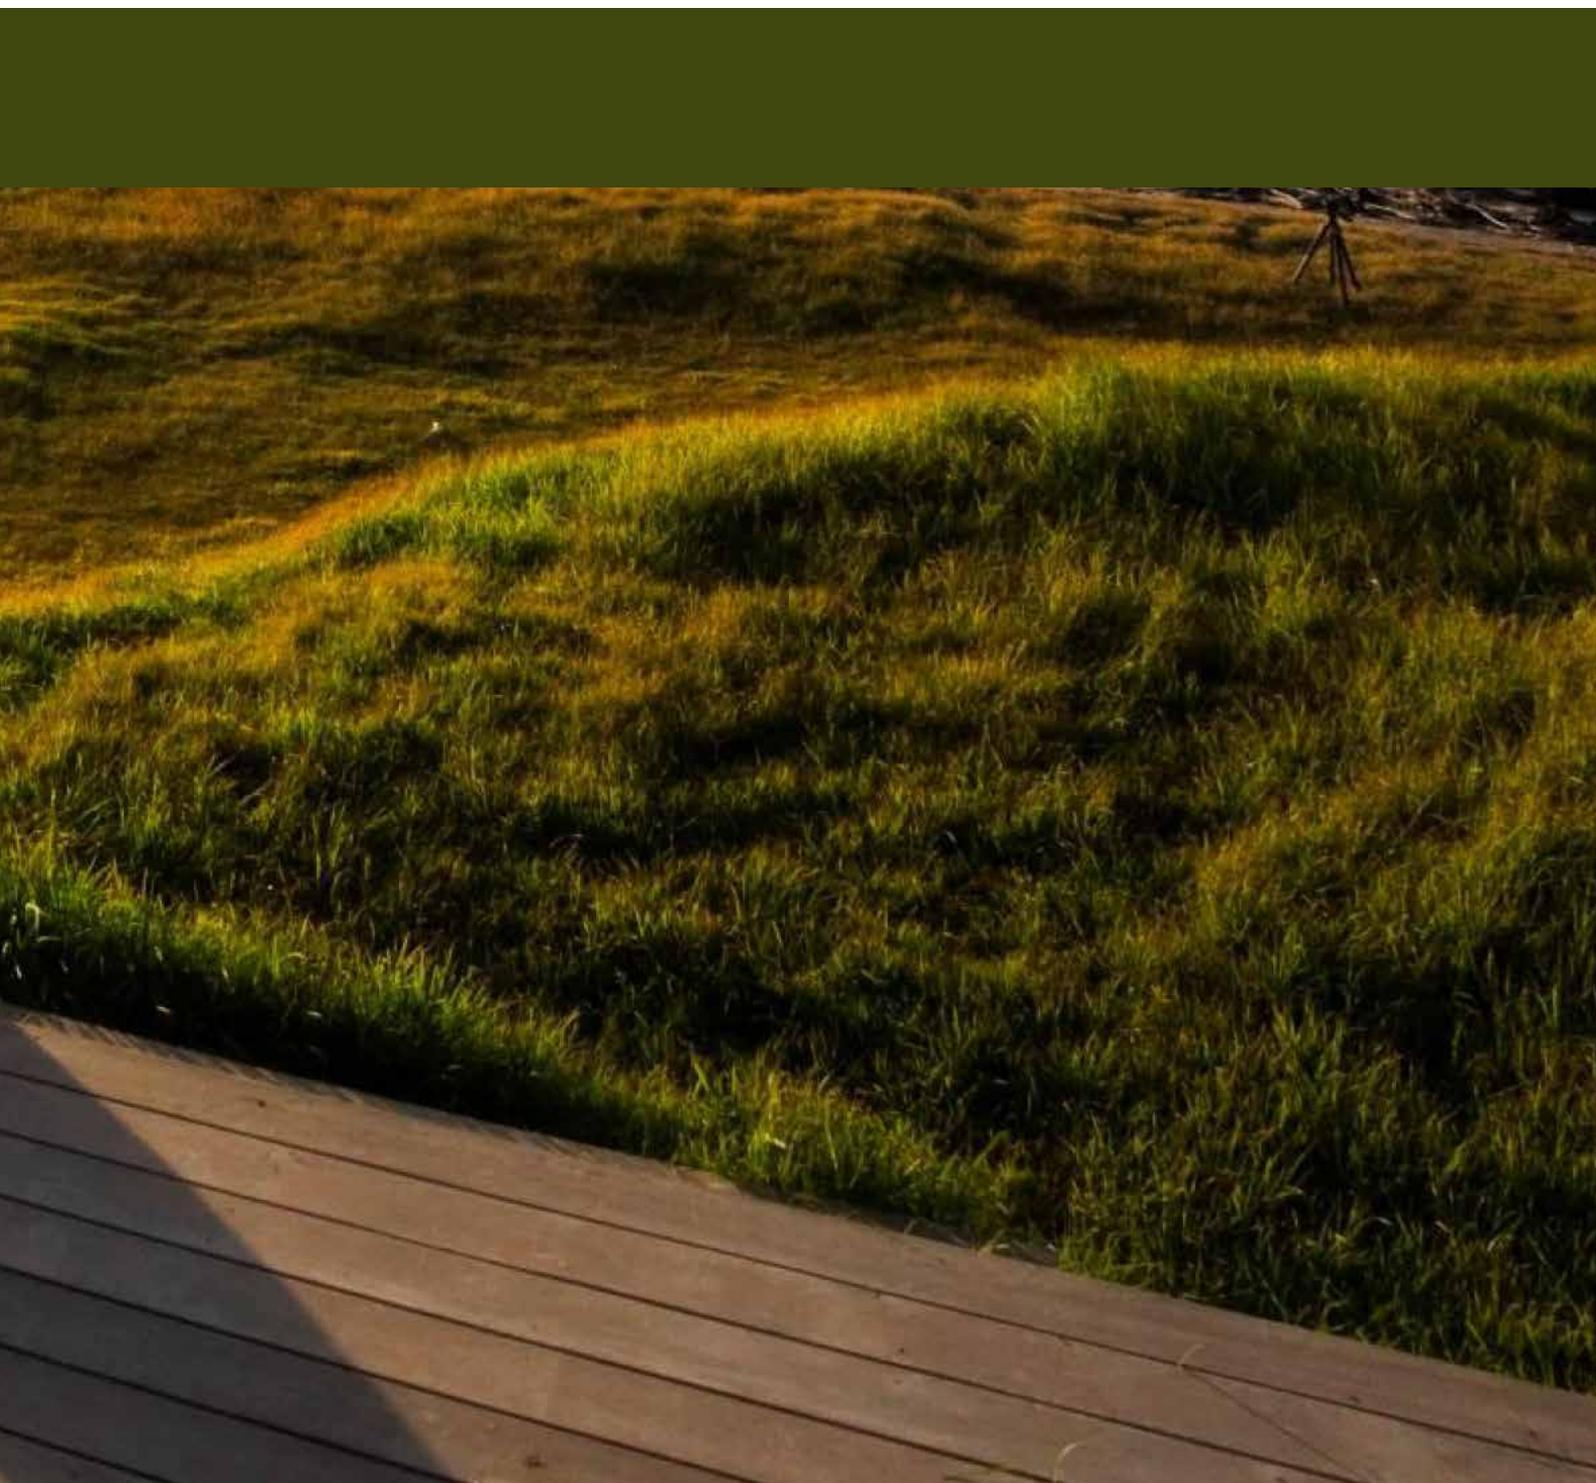

PRESERVE

PIN SYLVESTRE



TERRASSE TRAITÉE

DURABLE ET GARANTIE

La gamme PRESERVE regroupe l'ensemble des terrasses bois avec un traitement de préservation. Exclusivement Bois du Nord à pousse lente haute qualité, les lames bénéficient d'une durabilité conférée par autoclave certifiée CTB B+ garantie 10 ans contre les risques intrinsèques du bois, tels que les champignons et insectes xylophages.





⊕ PRODUIT

- Classe 4
- Conforme norme en vigueur
- Bois du Nord
- Issu de forêts gérés durablement
- Strié ou lisse

Projet : Maison individuelle
Pin sylvestre traité Classe 4 Bronze Profil 27x145
©Agnola

FICHE TECHNIQUE

- Essence : Pin sylvestre (*Pinus sylvestris*)
- Origine ; Scandinavie
- Préservation : Classe 4
- Profils usuels

GARANTIE & CERTIFICATION

- Bois du nord
- Issu de forêts gérées durablement
- Certifié PEFC™
- Traitement autoclave Classe 4
- Traitement certifié CTB B+
- Traitement garanti 10 ans



Projet : Maison individuelle
Pin sylvestre traité Classe 4 Profil 27x145
©Shutterstock

PROFIL SPÉCIFIQUE

conforme et usuel

RÉVERSIBLE
QUALITÉ US




DK30

35x145 | Pose horizontale



DK16

27x145 | Pose horizontale



DK0

27x145 | Pose horizontale

+ PROFIL

- Qualité supérieure
- Réversible
- Une face lisse & une face striée ou deux faces lisses
- Fixation par vis inox apparentes

QUALITÉ
SAWFALLING



DK15

21x120 | Pose horizontale



DK16

27x145 | Pose horizontale

+ PROFIL

- Réduction de la glissance
- Face de référence striée
- Conforme norme de mise en œuvre
- Section standard

COULEURS CLASSIQUES

traitement avec pigments de couleur

COULEURS CLASSIQUES



VERT



BRONZE

RENDU LISSE OU STRIÉ

pour une terrasse à votre goût

DK30 US RÉVERSIBLE



35x145 | Pose horizontale

HOMOGENÈ

DK16



27x145 | Pose horizontale

RYTHMÉ PAR LES STRIES

DK16 US RÉVERSIBLE



27x145 | Pose horizontale

HOMOGENÈ

DK15



21x120 | Pose horizontale

RYTHMÉ PAR LES STRIES

DK0 LISSE



27x145 | Pose horizontale

HOMOGENÈ

PRESERVE

DOUGLAS



TERRASSE TRAITÉE

PROFIL ET TRAITEMENT

Le profil GALBE permet un écoulement maximisé des eaux pluviales. Le profil GALBE bénéficie d'un contretuilage en contreface réduit les risques de déformation.

Les lames jouissent d'une durabilité conférée par autoclave certifiée CTB B+ garantie 10 ans contre les risques intrinsèques du bois, tels que les champignons et insectes xylophages.





+ PRODUIT

- Profil technique
- Ecoulement maximisé
- Risque de déformation réduit
- Coloris classiques
- Traitement garanti 10 ans

Projet : PRESERVE Galbe Douglas
Traitement Classe 3 Rose
©Holoria

FICHE TECHNIQUE

- Essence : Douglas
(Pseudotsuga menziesii)
- Origine : France
- Préservation : Classe 3
- Profils technique
- Conforme DTU en vigueur

GARANTIE & CERTIFICATION

- Fabriqué en France
- Certification forestière : PEFC™
- Certification traitement : CTB B+
- Garantie 10 ans sur traitement

Projet : PRESERVE Galbe Douglas
Traitement Classe 3 Rose
©Holoria



Projet : PRESERVE Galbe Douglas
Traitement bronze
©Campion Création

PROFIL SPÉCIFIQUE

conforme et usuel

ASPECT PLEIN
PROFIL COURBE



GALBE

27x145 | Pose horizontale

+ PROFIL

- Conforme norme de mise en œuvre
- Ecoulement maximisé
- Contretuilage minimisant la déformation
- Section standard

GALBE



27x145 | Pose horizontale

MODERNE

COULEURS CLASSIQUES

traitement avec pigments de couleur


COULEURS **CLASSIQUES**



ROSE



BRONZE

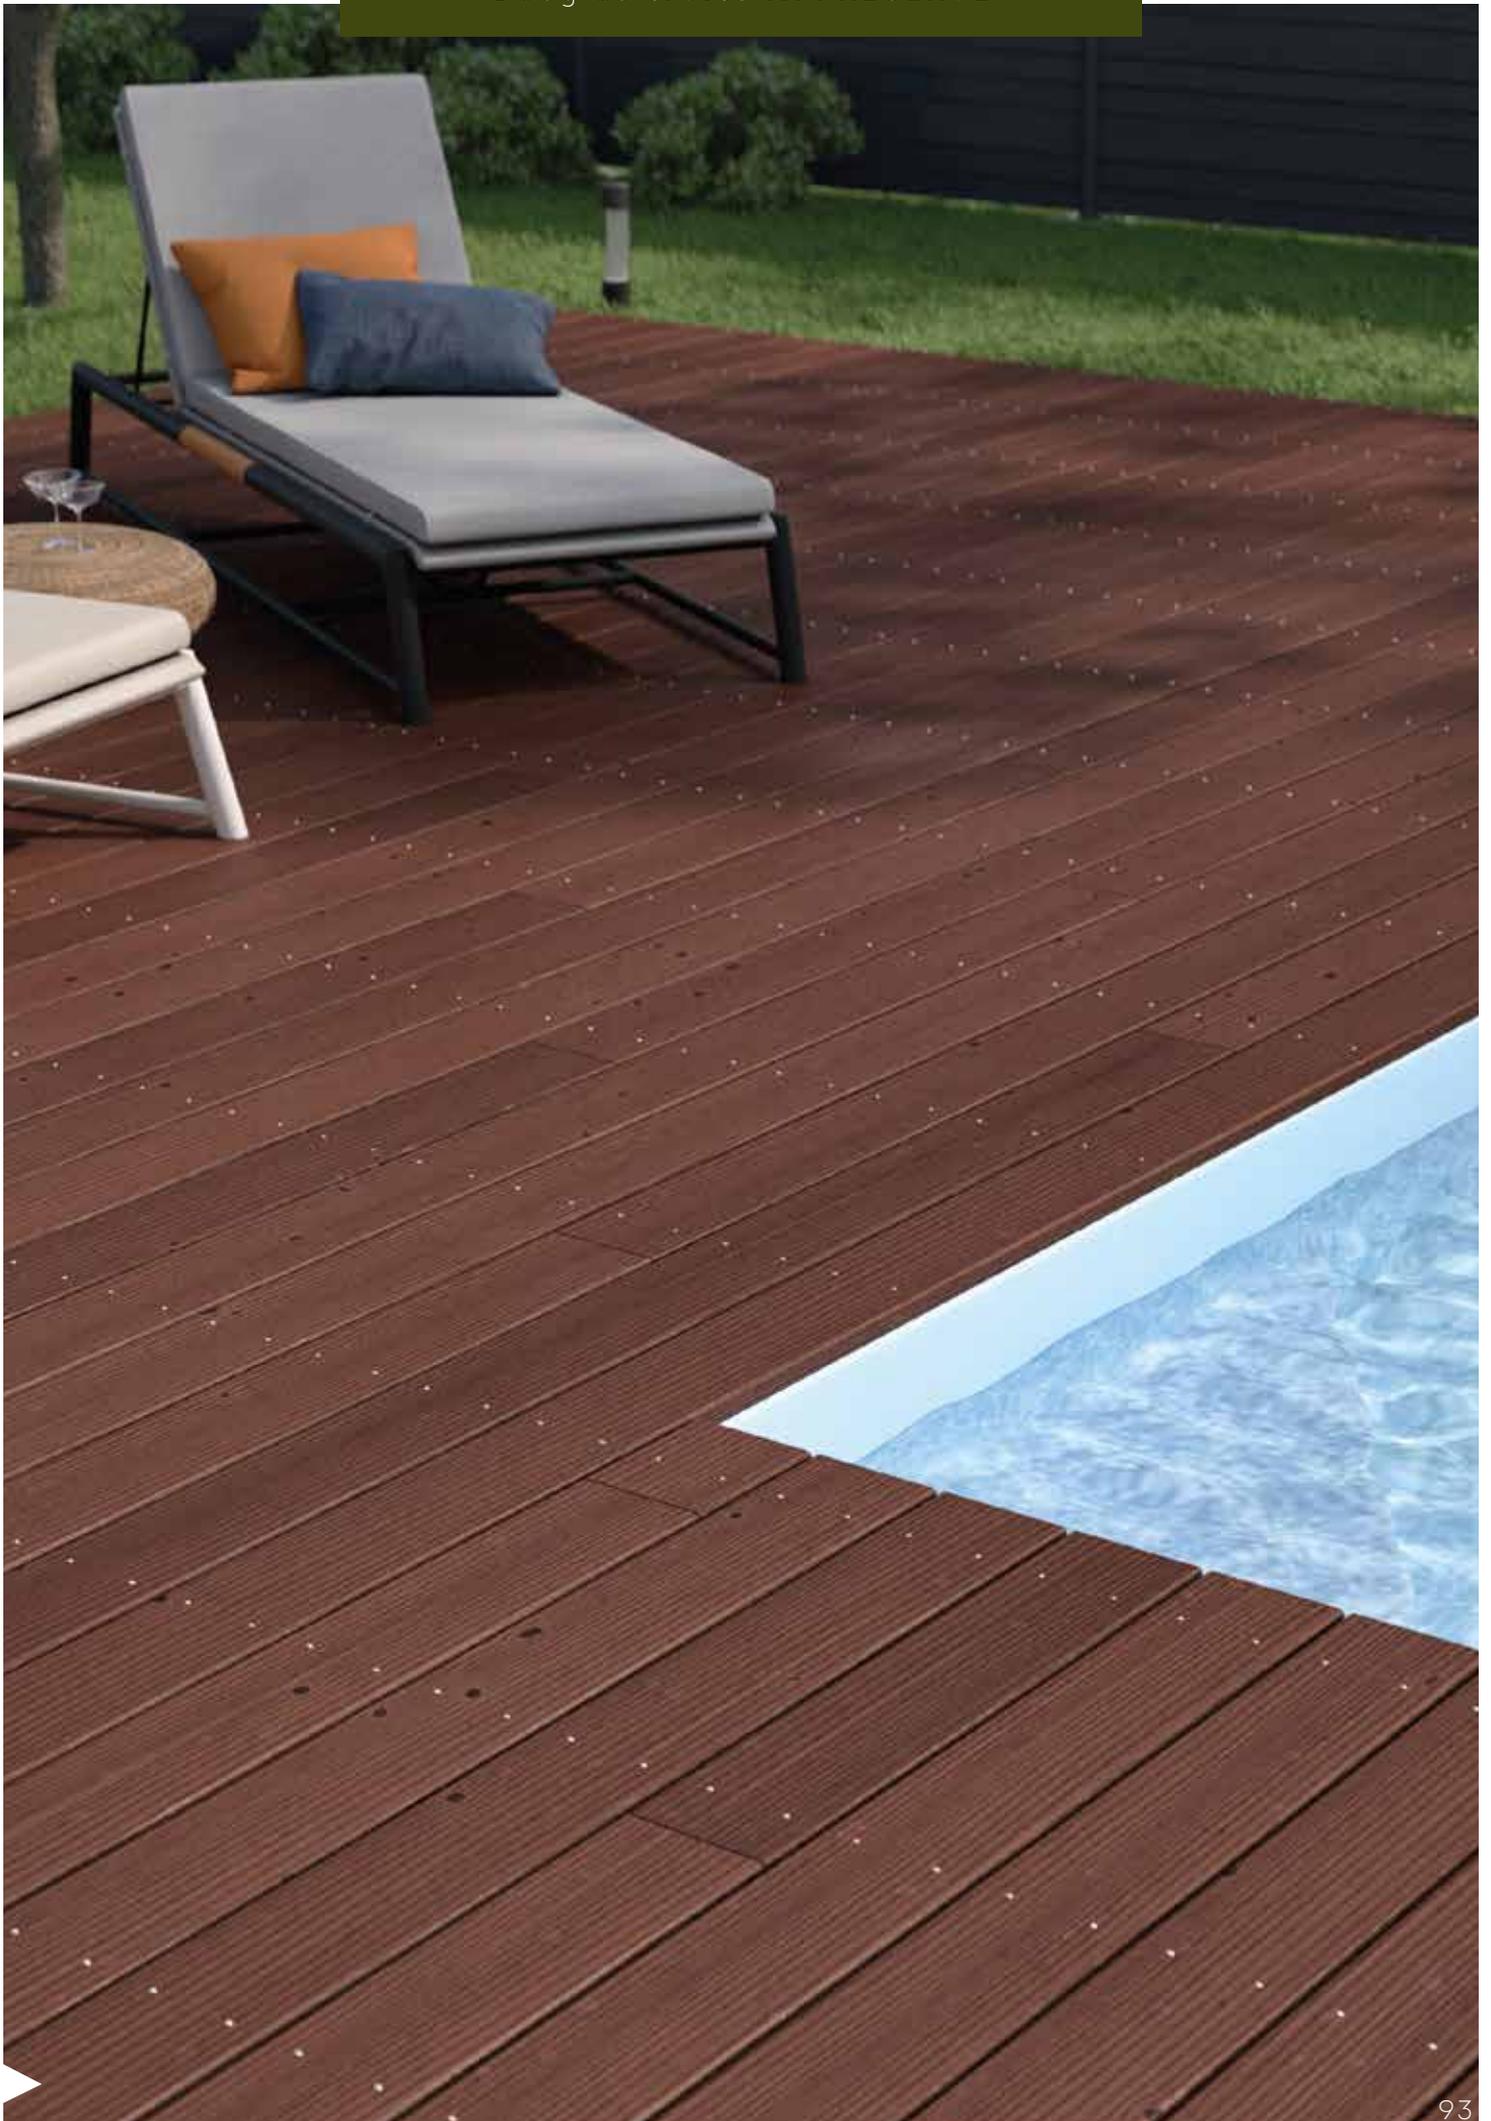

TERRASSE NATURAL

sans traitement, sans finition





NATURAL

MÉLÈZE



TERRASSE NATURELLE

PLATELAGE NATURE !

Hors aubier, certaines essences peuvent être utilisées sans traitement. Les essences naturellement Classe 3 doivent être protégées des intempéries, mises en œuvre sous un auvent. Pour des lieux de vie extérieure chaleureux. Matériau sain et vivant, le bois embellira vos extérieurs par sa touche déco, écologique et naturelle.





⊕ PRODUIT

- Naturellement durable
- Hors aubier une face
- Bois du Nord
- Issu de forêts gérés durablement

Projet : Maison individuelle
NATURAL Mélèze Profil Galbe 27x145
©Hugo Champion Créations -©CharlaineCroguennec

FICHE TECHNIQUE

- Essence : Mélèze (*Larix sibirica*)
- Origine : Russie
- Préservation : Sans traitement
- Durabilité : Classe 3 Hors aubier
- Conforme DTU en vigueur

GARANTIE & CERTIFICATION

- Fabriqué en France
- Certification forestière : FSC®




Projet : Maison individuelle
NATURAL Mélèze Profil Galbe 27x145
©Holoria

Projet : Maison individuelle
NATURAL Mélèze Profil Galbe 27x145
©Hugo Champion Créations -©CharlaineCroguennec

PROFIL SPÉCIFIQUE

conforme et usuel

ASPECT AJOURÉ
CLAIRE-VOIE



GALBE

27x145 | Pose horizontale

+ PROFIL

- Conforme norme de mise en œuvre
- Ecoulement maximisé
- Contretuilage minimisant la déformation
- Section standard

COULEURS NATURELLES

sans traitement /// sans finition

MÈLÈZE



NATURELLE

RENDU SIMPLE ET ÉLÉGANT

pour un espace de vie extérieur naturel

///MÉLÈZE


GALBE



27x145 | Pose horizontale

MODERNE



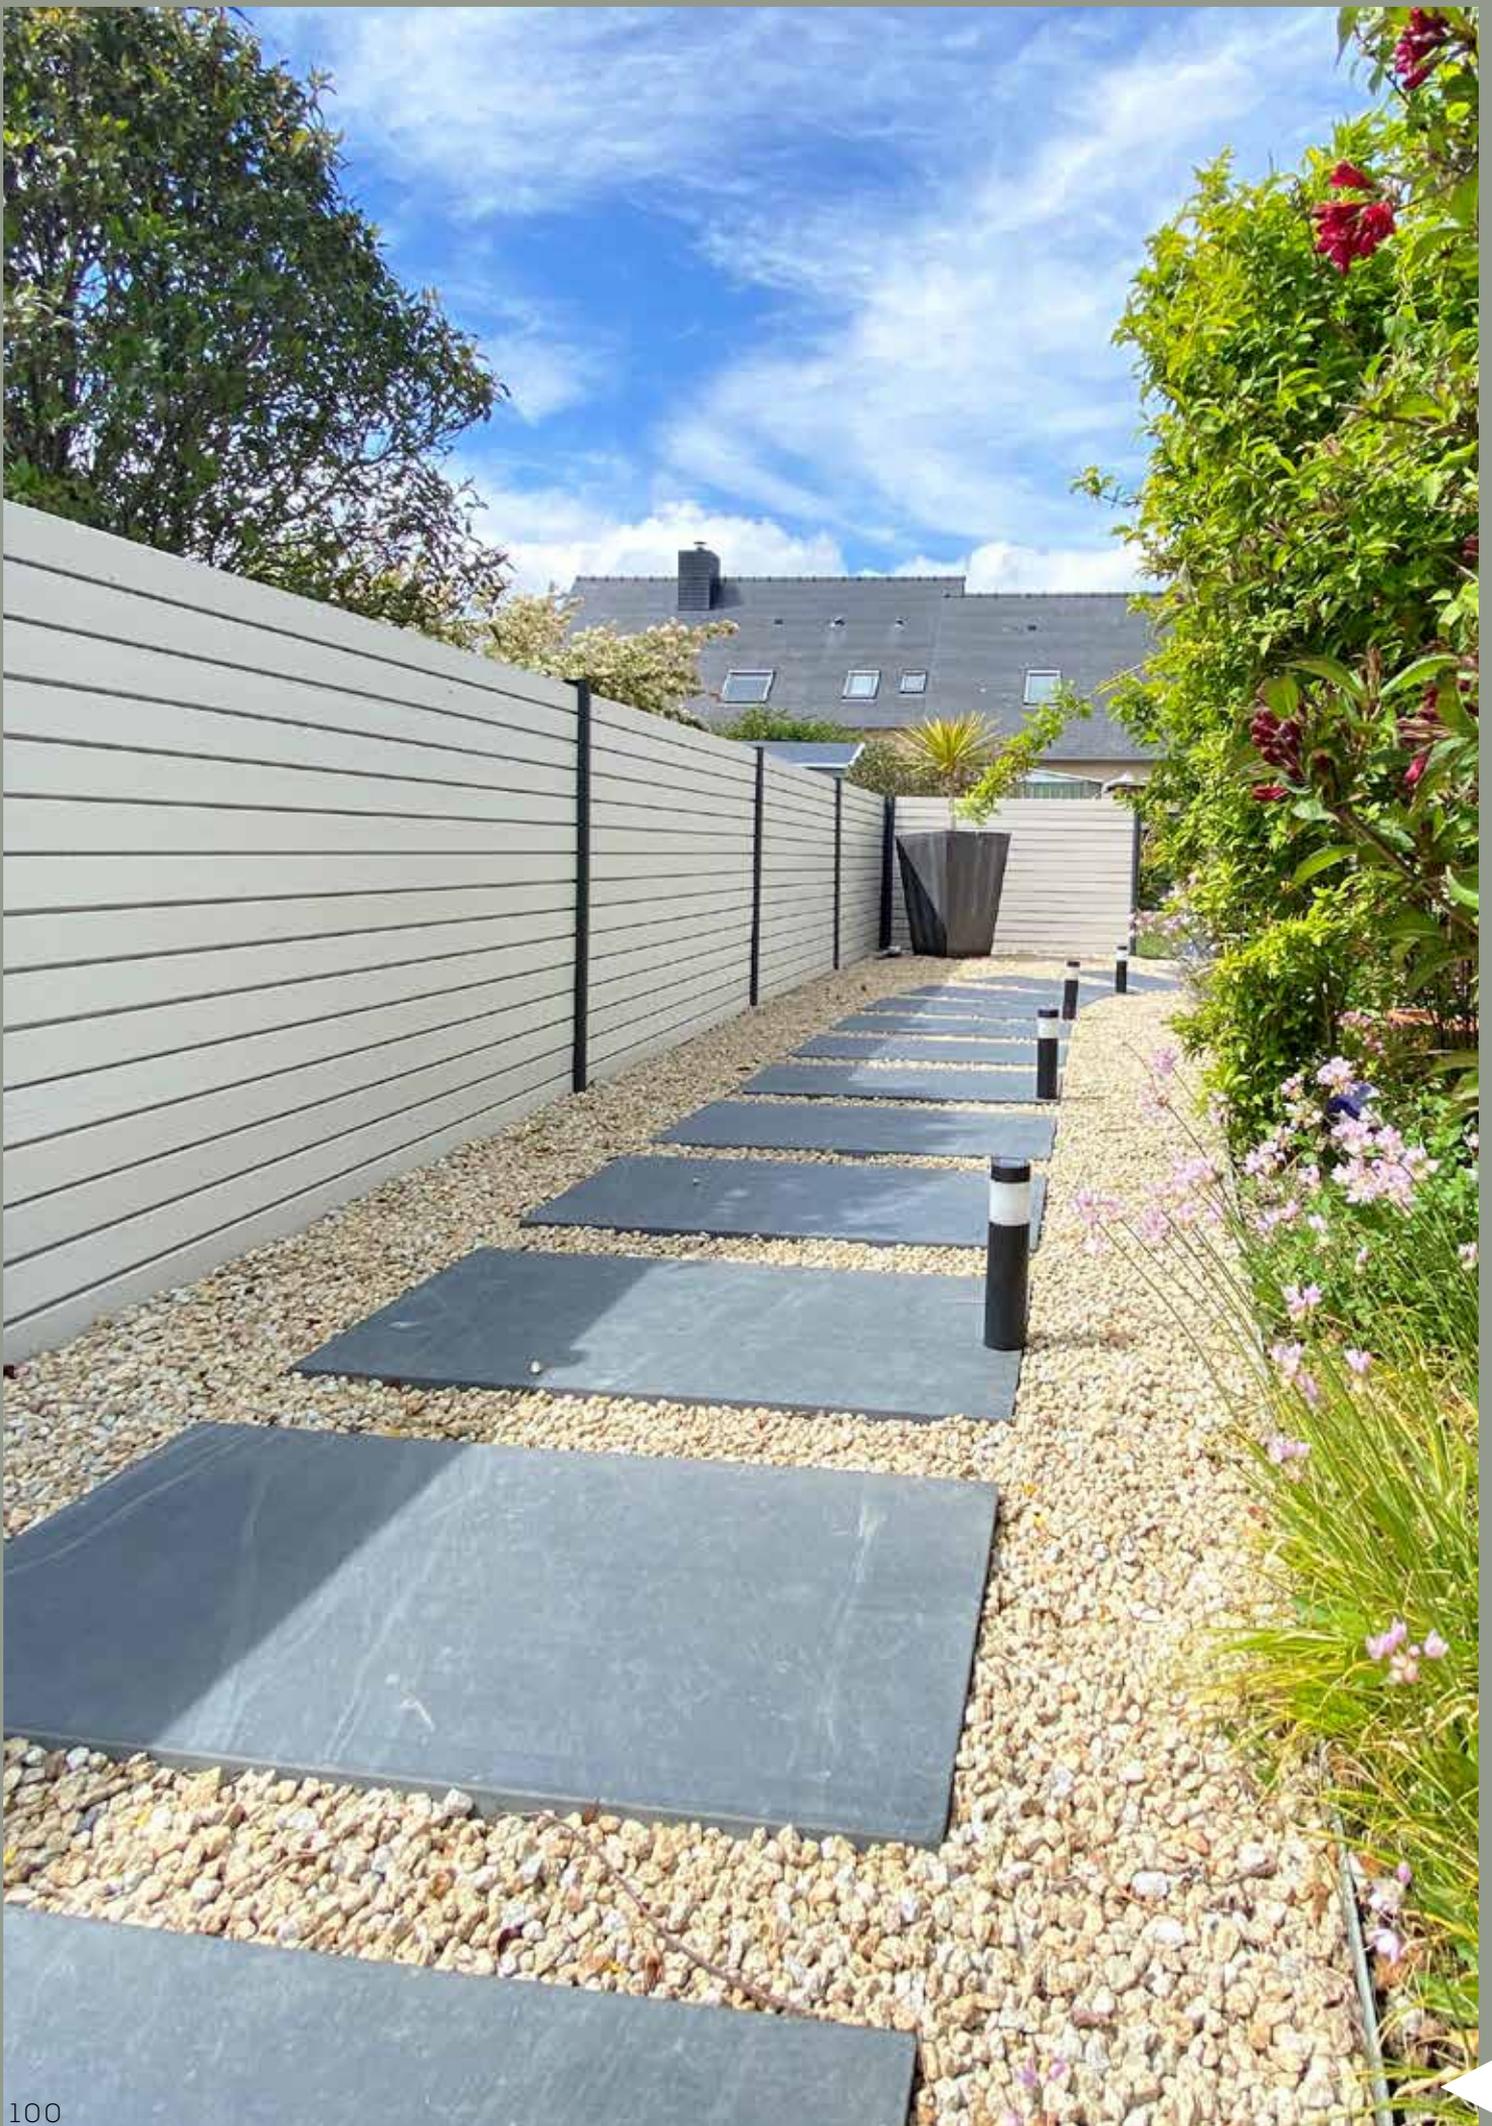

CLÔTURE BOIS

Peinte _____ 104
/// COLOR'FENCE

Traitée _____ 110
/// PRESERVE®

CLÔTURE COLOR'FENCE®

avec finition peinture





COLOR'FENCE

ÉPICÉA



CLOTURE BOIS PEINTE

LE NEC PLUS ULTRA DES BARDAGES BOIS !
Beau, sûr, durable, le bardage Clinixel® regroupe tous les atouts d'une vêtue contemporaine. Technique et design, au service des projets modernes et classiques, il répond aux impératifs des plus exigeants.





+ PRODUIT

- Finition peinture
- Coloris classiques
- Faible entretien
- Veinage du bois renforcé
- Profil rainure-langouette
- Profil claire-voie

Projet : Color'fence Aztek
Couleur Graphite
©Istock

FICHE TECHNIQUE

- Essence : Épicéa (*Picea excelsa*)
- Origine ; Scandinavie
- Peinture opaque non filmogène
- Préservation : Classe 3
- Profils rainure-langouette
- Profils claire-voie

GARANTIE & CERTIFICATION

- Bois du nord
- Issu de forêts gérées durablement
- Certifié PEFC™
- Lames traitées classe 3
- Traitement certifié CTB B+
- Traitement garanti 10 ans
- Peinture à base d'eau

Projet : Color'fence Vénitien
Couleur Lumière
©Shutterstock




Projet : Color'fence Aztek
Couleur Lumière
©Clément

LARGE CHOIX DE PROFILS

techniques et usuels

AZTEK 78

ASPECT PLEIN
PROFILS RAINURE-LANGUETTE




34x78 | Pose horizontale

+ PROFIL

- Assemblage plus aisé
- Brise vue complet
- Mixable avec la lame Aztek 135
- Personnalisable

AZTEK 135

ASPECT PLEIN
PROFILS RAINURE-LANGUETTE



34x135 | Pose horizontale

+ PROFIL

- Assemblage plus aisé
- Brise vue complet
- Mixable avec la lame Aztek 78
- Personnalisable

COULEURS

peinture opaque à base d'eau

— COULEURS CLASSIQUES —




LUMIÈRE



GRAPHITE

POTEAU ALU

R36





AZTEK 78



34x78 | Pose horizontale

BRISE VUE COMPLET ÉTROIT

AZTEK 135

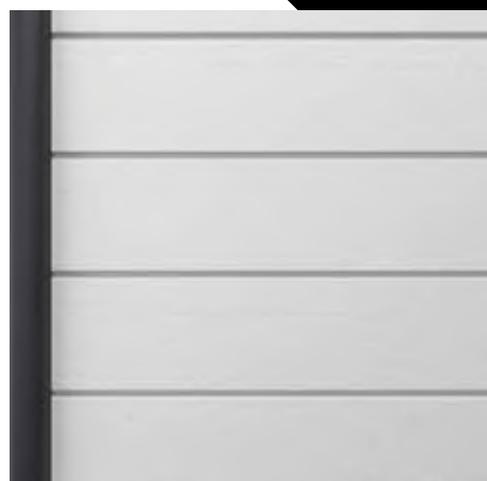

34x135 | Pose horizontale

BRISE VUE COMPLET LARGE

RENDU SIMPLE ET ÉLÉGANT

pour un espace de vie en harmonie

VÉNITIENNE

ASPECT AJOURÉ
PROFIL CLAIRE-VOIE




34x135 | Pose horizontale

+ PROFIL

- Ajouré
- Pas de vis à vis
- Epaisseur qualitative

4 ARRONDIS

ASPECT AJOURÉ
PROFIL CLAIRE-VOIE



21x120 | Pose horizontale

+ PROFIL

- Ajouré
- Douceur des coins arrondis
- Standard

COULEURS

peinture opaque à base d'eau

— COULEURS CLASSIQUES —




LUMIÈRE



GRAPHITE

POTEAU ALU

R22



VÉNITIENNE 34



34x135 | Pose horizontale

AJOURÉ SANS VIS À VIS

4 ARRONDIS



21x120 | Pose horizontale

AJOURÉ

CLÔTURE PRESERVE

avec traitement de préservation





PRESERVE

ÉPICÉA



CLÔTURE BOIS TRAITÉE

DURABLE ET CHALEUREUSE

La gamme PRESERVE regroupe l'ensemble des clôtures bois avec un traitement de préservation. De multiples profils et 2 coloris actuels couvrent cette gamme : Vert et Gris. Durabilité conférée par autoclave certifiée CTB B+ garantie 10 ans contre les risques intrinsèques du bois, tels que les champignons et insectes xylophages.





⊕ PRODUIT

- Couleurs moderne ou traditionnelle
- Nombreux profils
- Faible entretien
- Durable
- Traitement garanti 10 ans

Projet : PRESERVE Lame Droite
Epicéa Classe 3 Vert
©Shutterstock

FICHE TECHNIQUE

- Essence : Épicéa (*Picea excelsa*)
- Origine ; Scandinavie
- Préservation : Classe 3
- Profils rainure-langnette
- Profils claire-voie

GARANTIE & CERTIFICATION

- Bois du Nord
- Issu de forêts gérées durablement
- Certifié PEFC™
- Lames traitées classe 3
- Traitement certifié CTB B+
- Traitement garanti 10 ans

Projet : PRESERVE Profil 40x40
Epicéa Classe 3 Vert
©Hugo Champion




Projet : PRESERVE Profil Spécial poteau béton 34x135
Epicéa Classe 3 Vert
©Holoria

RENDU SIMPLE ET ÉLÉGANT

pour un espace de vie chaleureux et moderne

AZTEK 78

ASPECT PLEIN
PROFILS RAINURE-LANGUETTE




34x78 | Pose horizontale

+ PROFIL

- Assemblage plus aisé
- Brise vue complet
- Mixable
- Personnalisable

AZTEK 135

ASPECT PLEIN
PROFILS RAINURE-LANGUETTE



34x135 | Pose horizontale

+ PROFIL

- Assemblage plus aisé
- Brise vue complet
- Mixable
- Personnalisable

COULEUR


COULEUR MODERNE




GRIS

POTEAU ALU

R36




AZTEK 78



34x78 | Pose horizontale

BRISE VUE COMPLET ÉTROIT

AZTEK 135




34x135 | Pose horizontale

BRISE VUE COMPLET LARGE

LAME DROITE

ASPECT PLEIN
PROFIL RAINURE-LANGUETTE




27x135 | Pose horizontale

+ PROFIL

- Assemblage plus aisé
- Brise vue complet

VÉNITIENNE

ASPECT AJOURÉ
PROFIL CLAIRE-VOIE



27x120 | Pose horizontale

+ PROFIL

- Ajouré
- Pas de vis à vis

COULEUR


— COULEUR CLASSIQUE —



VERT

POTEAU BOIS

R29

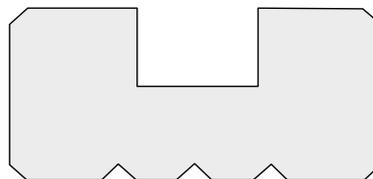

LAME DROITE 27



27x135 | Pose verticale

BRISE VUE COMPLET

VÉNITIENNE 27



27x120 | Pose horizontale

AJOURÉ SANS VIS À VIS

LAME DROITE

ASPECT PLEIN
PROFILS RAINURE-LANGUETTE



34x135 | Pose horizontale
Spécial poteau Béton

+ PROFIL

- Assemblage plus aisé
- Brise vue complet
- 34x135 : **SPÉCIAL POTEAU BÉTON**

4 ARRONDIS

ASPECT PLEIN
PROFILS RAINURE-LANGUETTE



21x120 | Pose horizontale

+ PROFIL

- Ajouré
- Aspect plus léger

COULEUR


COULEUR **CLASSIQUE**



VERT

POTEAU BOIS

R22

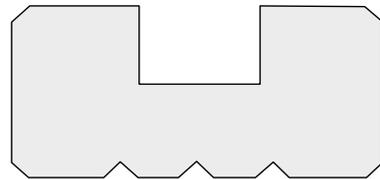

LAME DROITE 34



34x135 | Pose horizontale

BRISE VUE COMPLET

AJOURÉE



21x120 | Pose horizontale

AJOURÉ

4 ARRONDIS

ASPECT PLEIN
PROFIL RAINURE-LANGUETTE



21x120 | Pose horizontale

+ PROFIL

- Ajouré
- Aspect plus léger

4 ARRONDIS

ASPECT AJOURÉ
PROFIL CLAIRE-VOIE




21x120 | Pose horizontale

+ PROFIL

- Ajouré
- Pas de vis à vis


POTEAU BOIS

2R22

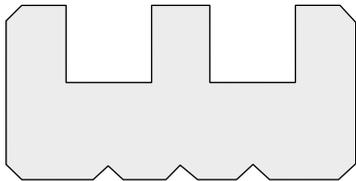

POTEAU BOIS

PERSIENNE

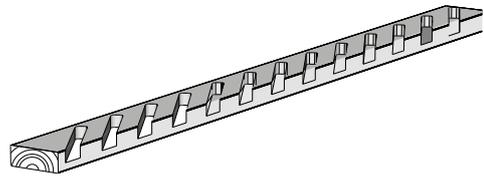

QUINCONCE



21x120 | Pose horizontale

AJOURÉ

PERSIENNE



21x120 | Pose horizontale

AJOURÉ SANS VIS À VIS



EXTÉRIEURS BOIS

Traitée _____ 118
/// TRAVERSE PAYSAGÈRE

Traitée _____ 120
/// STRUCTURE

PRESERVE

TRAVERSE PIN & CHÊNE



TRAVERSE PAYSAGÈRE TRAITÉ

MULTIPLES ET GARANTIES

Pour un habillage élégant des espaces verts et des extérieurs à vivre, individuels ou collectifs. Préservation de l'intimité en toute élégance, avec une parfaite intégration environnementale, classique ou moderne. La gamme Preserve se présente sous la forme d'un kit complet permettant la mise en œuvre de clôtures sur-mesure.



RENDUS AUTHENTIQUE

pour un extérieur chaleureux et moderne

PIN

TRAVERSE
CL4 BRUT



100x200 | CL4

+ PRODUIT

- Traitement certifié
- Traitement garanti 10 ans
- Angles vifs

CHÊNE

TRAVERSE
BRUT



100x200 | Autoclave

+ PRODUIT

- Traitement certifié
- Traitement garanti 10 ans
- Angles vifs

CARACTÉRISTIQUES PIN SYLVESTRE

- Essence : Pin sylvestre (*Pinus sylvestris*)
- Origine : Scandinavie
- Préservation : Autoclave classe 4
- État de surface : Brut de sciage
- Utilisation : Vis inox
- Masse volumique : 700 kg/m³

CARACTÉRISTIQUES CHÊNE

- Essence : Chêne (*quercus sylvestris*)
- Origine : Europe
- Préservation : Autoclave
- État de surface : Brut de sciage
- Utilisation : Vis inox
- Masse volumique : 690 kg/m³



PRESERVE

STRUCTURE PIN



POTEAUX, MONTANTS, MADRIERS, ...
TRAITÉS

CONCEVOIR ET DÉCORER

Nombreux produits pour concevoir des structures : pergolas, chalets, abris, cabanes, carports, ...

Nombreuses sections pour agrémenter et décorer les espaces de vie extérieurs. En parfaite intégration environnementale.

Alliant la chaleur du bois, la souplesse du matériau et la modernité des possibilités.



BOIS DE CONSTRUCTION PIN TRAITÉ

POTEAU

PIN
CL4 RABOTÉ



POTEAU | CL4

+ PRODUIT

- Nombreuses sections
- Traitement certifié
- Traitement garanti 10 ans
- Existe en contre-collé
- 4 coins arrondis

STRUCTURE

PIN
CL4 RABOTÉ




MONTANTS/MADRIERS | CL4

+ PRODUIT

- Nombreuses sections
- Traitement certifié
- Traitement garanti 10 ans
- 4 coins arrondis

CARACTÉRISTIQUES PIN SYLVESTRE

- Essence : Pin sylvestre (*Pinus sylvestris*)
- Origine : Scandinavie
- Préservation : Autoclave classe 4
- État de surface : Raboté
- Utilisation : Vis inox
- Masse volumique : 700 kg/m³

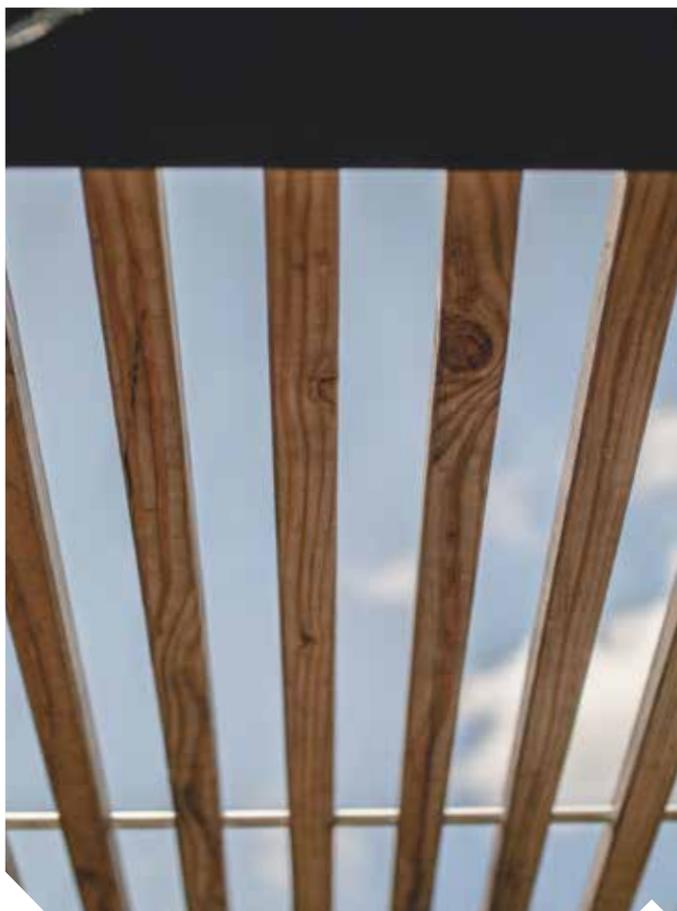

IL EST IMPÉRATIF DE SE CONFORMER AUX BONNES RÈGLES DE MISE EN ŒUVRE. FAITES APPEL À UN PROFESSIONNEL.

CONSEIL DE POSE


BARDAGE / INTÉRIEUR BOIS / TERRASSE / CLÔTURE

Retrouvez tous nos conseils de poses sur notre site internet :
[protacfrance.com](https://www.protacfrance.com) rubrique Pose et entretien


<https://www.protacfrance.com/conseils-de-pose-et-entretien>
 Flashez le QRcode ci-dessous pour accéder au site




ou flashez le QRcode relatif au produit choisi pour visualiser le conseil de pose correspondant

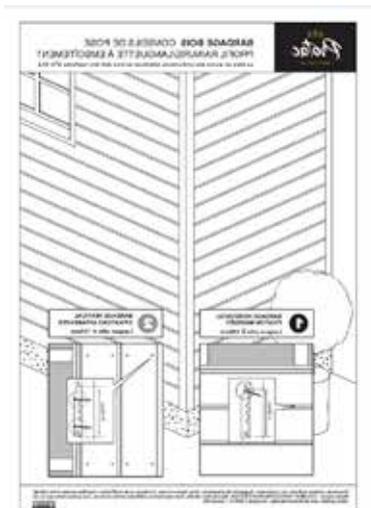

Bardage

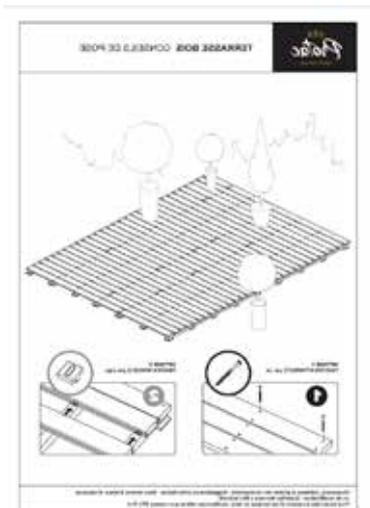

Terrasse

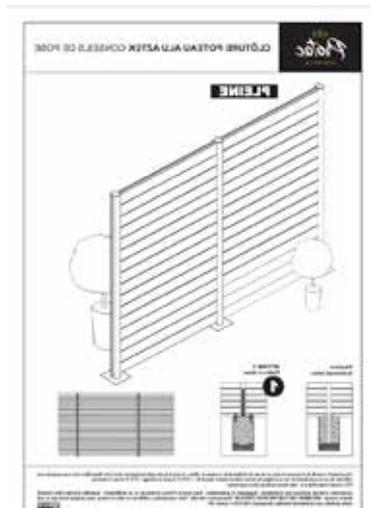

Clôture



ENTRETIEN DU BOIS

LE TEMPS PASSE !



De nombreux facteurs naturels ont un impact sur l'évolution des produits bois extérieurs et influencent son esthétique et sa pérennité dans le temps :

- / L'exposition des façades
- / Les conditions climatiques
- / La proximité de certaines végétations
- / La présence ou non d'une finition
- / L'implantation en zone urbaine dense ou en zone maritime



POUR TOUS LES PRODUITS BOIS

Sans finition, naturellement le bois grisera par l'action des UV et des intempéries, il sera également sujet à une résurgence de résine et aux gerces. Les coloris autoclaues ne sont pas des finitions, ils peuvent être non homogènes et leurs altérations dans le temps vers un grisaillement est normale. Une déformation des lames est tolérée, ainsi qu'un retrait. A noter qu'une variation dimensionnelle longitudinale et radiale est courante, veillez à respecter le DTU en vigueur.

BONNES PRATIQUES

Comme l'ensemble des matériaux mis en œuvre à l'extérieur, le bardage, la terrasse et la clôture bois sont sujets à des altérations naturelles.

Afin de préserver au mieux ces produits et leur esthétique, qu'il soit avec ou sans finition, nous vous recommandons de le nettoyer régulièrement à l'aide d'une brosse douce, d'un savon au pH neutre et d'une eau claire. Nous vous conseillons de surveiller régulièrement leur aspect pour détecter au plus tôt les signes d'altération naturelle et pouvoir apporter rapidement les soins nécessaires.

LES GESTES À PROSCRIRE



N'effectuez pas d'opérations de nettoyage en dehors des beaux jours. Les remises en peinture et entretiens sont à faire par temps sec.



Ne procédez jamais à un lavage « haute pression » de type Kärcher, ni sur les bardages peints car la pression userait prématurément la finition, ni sur les bardages Essence et Classic. Cela risquerait d'abîmer le veinage du bois et relever les fibres de bois.



N'utilisez jamais de nettoyeurs « décapants » de type eau de javel ou lessive. Seul un détergent neutre pour boiseries, ou un savon au pH neutre sont recommandés pour le nettoyage de vos bardages.



N'utilisez jamais d'éponge abrasive type Tampon Jex ou Scotch brite pour le nettoyage de l'entretien de vos badges.

LE BOIS PEINT

///CLINEXEL



Le bois peint nécessite un entretien régulier pour conserver à la fois l'efficacité de la préservation du bois garantie 10 ans ainsi son esthétique.

ENTRETIEN DU BOIS PEINT

PRÉAMBULE / Les teintes sont sensibles à l'exposition. Ainsi **les couleurs sombres** absorbent plus de chaleur et d'UV. D'éventuelles variations dimensionnelles et chromatiques peuvent apparaître. Pour celles-ci, privilégiez les façades **non exposées plein sud**. Veillez à effectuer un entretien régulier de l'ensemble des façades du bâtiment.

QUE FAIRE APRÈS 10 ANS / Entre **10 et 20 ans** qui suivent la mise en œuvre, la couleur et la brillance de votre bardage peuvent s'atténuer en fonction des expositions. Afin d'assurer **le maintien de l'apparence initiale** de votre bardage Couleur, il sera peut-être nécessaire de repeindre tout ou en partie votre façade.

ENTREtenir		COMMENT PROCÉDER ?
Comment conserver l'esthétique d'un produit bois peint ?		<ul style="list-style-type: none"> / Puluérisez le détergent neutre pour bois. / Laissez agir quelques minutes. / Nettoyer la surface à l'aide d'un chiffon doux / Laissez sécher / Après le nettoyage, possibilité d'appliquer un reutilisant pour bois afin de redonner de l'éclat
LES ALTÉRATIONS NATURELLES	ORIGINE	COMMENT PROCÉDER ?
PELLICULES DE POUSSIÈRES	Naturelle et peut s'accumuler sur tout matériau mis en œuvre à l'extérieur	<ul style="list-style-type: none"> / Puluériser un détergent neutre pour boiserie (Alternative : à l'aide d'une brosse douce ou une grosse éponge non abrasive, frotter la surface avec du savon au pH neutre et de l'eau chaude.)
TÂCHES DE MOUSSES	Proviennent principalement de l'exposition. Peuvent prendre l'apparence de tâches verdâtres	<ul style="list-style-type: none"> / Attendre quelques instants, puis rincer à l'eau claire / Après le nettoyage, appliquer éventuellement une ou plusieurs couches de saturateur dans votre teinte jusqu'à refus du bois afin de redonner de l'éclat
ÉRAFLURES SUPERFICIELLES	Peut-être dû aux phénomènes de la vie quotidienne (poignées, pédales, outils de jardin, griffes d'animaux...)	<ul style="list-style-type: none"> / À l'aide d'un chiffon doux non pelucheux et d'un détergent neutre pour bois, frotter la zone éraflée / Laisser sécher 1h minimum selon la température / Appliquer, par temps sec, une première couche de peinture de finition au pinceau ou à la brosse de peinture en ciblant les zones éraflées / Laisser sécher 4h / Appliquer une seconde couche de peinture selon le même procédé
CONSOMMATION		
Retouche peinture : pot de 1L disponible dans tous les coloris		
Surface applicable : 4 m ² par couche par kg		

LE BOIS SATURÉ

/// ESSENTIEL / STRUKTUR



Le bois saturé nécessite un entretien régulier pour conserver à la fois l'efficacité de la préservation du bois et son esthétique.

ENTRETIEN DU BOIS SATURÉ

PRÉAMBULE / Nous conseillons d'**attendre un an après la pose** d'un bois naturel pour venir appliquer sur bois sec un saturateur ayant pour effet de nourrir et de doter le bois d'une protection. / En effet après le passage des 4 saisons, les pores du bois sont plus ouverts, il s'agit de l'effet de **grisaillement**. / Le saturateur, appliqué après dégrisement, aura alors une meilleure accroche sur le bois. Il est fortement conseillé de toujours saturer par beau temps et s'assurer qu'il n'y ait pas de pluie dans les 48h qui suivent la saturation. / Nous conseillons de renouveler ces applications tous les 2 ou 3 ans selon les expositions.

ENTRETIEN		COMMENT PROCÉDER ?
Comment conserver l'esthétique d'un produit bois saturé ?		/ L'application d'une couche d'entretien dans la teinte de votre produit bois saturé donnera plus d'intensité à la couleur / Renouveler tous les 1 à 2 ans en fonction de l'exposition / Sans égrenage préalable, nettoyer avec un chiffon doux en appliquant un détergent neutre pour bois Appliquer une ou plusieurs couches de saturateur dans votre teinte jusqu'à refus du bois afin de redonner de l'éclat
LES ALTÉRATIONS NATURELLES	ORIGINE	COMMENT PROCÉDER ?
PELLICULES DE POUSSIÈRES	Naturelle et peut s'accumuler sur tout matériau mis en œuvre à l'extérieur	/ Pulvériser un détergent neutre pour boiserie (Alternative : à l'aide d'une brosse douce ou une grosse éponge non abrasive, frotter la surface avec du savon au pH neutre et de l'eau chaude)
TÂCHES DE MOUSSES	Prouviennent principalement de l'exposition. Peuvent prendre l'apparence de tâches verdâtres	/ Attendre quelques instants, puis rincer à l'eau claire / Après le nettoyage, appliquer éventuellement une ou plusieurs couches de saturateur dans votre teinte jusqu'à refus du bois afin de redonner de l'éclat
ERAFFLURES SUPERFICIELLES	Peut-être dû aux phénomènes de la vie quotidienne (poignées, pédales, outils de jardin, griffes d'animaux...)	/ À l'aide d'un chiffon doux non pelucheux et d'un détergent neutre pour bois, frotter la zone éraflée / Laisser sécher 1h minimum selon la température / Appliquer, par temps sec, une première couche de saturateur au pinceau fin en ciblant les zones éraflées / Laisser sécher 4h / Appliquer une seconde couche de saturateur selon le même procédé
CONSOMMATION Retouche saturateur : pot de 1L disponible dans tous les coloris Surface applicable : environ 7 m ² par couche par L		

LE BOIS NATUREL

GAMME ///NATURAL



Les essences naturelles, sans préservation et sans finition saturateur, changent également d'aspect dans le temps : le Red Cedar prend une belle teinte gris argenté. Le Douglas brunit puis grisaille.

Le Mélèze fonce et devient gris sombre. Selon les goûts et les envies, il est possible de laisser le bois grisaille ou au contraire de conserver sa teinte d'origine.

ENTRETIEN DU BOIS NATUREL

PRÉAMBULE / Nous conseillons d'**attendre un an après la pose** d'un bois naturel pour venir appliquer sur bois sec un saturateur ayant pour effet de nourrir et de doter le bois d'une protection. / En effet, après le passage des 4 saisons, les pores du bois sont plus ouverts, il s'agit de l'effet de **grisaillement**. / Le saturateur, appliqué après dégrisement, aura alors une meilleure accroche sur le bois. Il est fortement conseillé de toujours saturer par beau temps et s'assurer qu'il n'y ait pas de pluie dans les 48h qui suivent la saturation. / Nous conseillons de renouveler ces applications tous les 2 ou 3 ans selon les expositions.

ENTRETIENIR		COMMENT PROCÉDER ?
Comment conserver la couleur originelle d'un bois naturel ?		<ul style="list-style-type: none"> / Nettoyer et dépoussiérer le bois naturel en le rinçant à l'eau claire / Une fois le bois sec, appliquer au rouleau du Saturateur Bois Incolore en phase aqueuse jusqu'à refus du bois / Nous conseillons de renouveler ces applications tous les 2 ou 3 ans selon les expositions
Comment remettre à « neuf » un produit bois naturel qui a grisé ?		<ul style="list-style-type: none"> / Nettoyer et dépoussiérer le bois naturel en le rinçant à l'eau claire / Appliquer Dégriseur Bois à l'aide d'un pinceau sur la surface humide / Frotter le bois naturel avec une brosse souple / Laisser agir 15 min, frotter de nouveau puis rincer à l'eau claire / 3 jours après minimum, une fois le bois sec, appliquer au rouleau Saturateur Bois Incolore ou pigmenté en phase aqueuse jusqu'à refus du bois
LES ALTÉRATIONS NATURELLES	ORIGINE	COMMENT PROCÉDER ?
PELLICULES DE POUSSIÈRES	Naturelle et peut s'accumuler sur tout matériau mis en œuvre à l'extérieur	<ul style="list-style-type: none"> / Pulvériser un détergent neutre pour boiserie. (Alternative : à l'aide d'une brosse douce ou une grosse éponge non abrasive, frotter la surface avec du savon au pH neutre et de l'eau chaude)
TÂCHES DE MOUSSES	Proviennent principalement de l'exposition. Peuvent prendre l'apparence de tâches verdâtres	<ul style="list-style-type: none"> / Attendre quelques instants, puis rincer à l'eau claire / Après le nettoyage, appliquer éventuellement une ou plusieurs couches de saturateur dans votre teinte jusqu'à refus du bois afin de redonner de l'éclat
CONSOMMATION Retouche saturateur : pot de 1L disponible Surface applicable : environ 7 m ² par couche par L		

LE BOIS TRAITÉ

GAMME ///PRESERVE




Le bois traité nécessite un entretien régulier pour conserver l'efficacité de la préservation du bois garantie 10 ans.

Pour son esthétisme, selon les goûts et les envies, il est possible de laisser le bois traité grisailler ou au contraire de conserver son coloris de traitement : vert, bronze ou gris.

ENTRETIEN DU BOIS TRAITÉ

PRÉAMBULE / Nous conseillons d'**attendre un an après la pose** d'un bois naturel pour venir appliquer sur bois sec un saturateur ayant pour effet de nourrir et de doter le bois d'une protection. / En effet, après le passage des 4 saisons, les pores du bois sont plus ouverts, il s'agit de l'effet de **grisaillage**. / Le saturateur, appliqué après dégrisement, aura alors une meilleure accroche sur le bois. Il est fortement conseillé de toujours saturer par beau temps et s'assurer qu'il n'y ait pas de pluie dans les 48h qui suivent la saturation. / Nous conseillons de renouveler ces applications tous les 2 ou 3 ans selon les expositions.

ENTRETIENIR		COMMENT PROCÉDER ?
Comment conserver le coloris de traitement d'un bois traité ?		<ul style="list-style-type: none"> / Nettoyer et dépeussier le bois traité en le rinçant à l'eau claire / Une fois le bois sec, appliquer au rouleau du Saturateur Bois Incolore en phase aqueuse jusqu'à refus du bois / Nous conseillons de renouveler ces applications tous les 2 ou 3 ans selon les expositions
Comment remettre à « neuf » un produit bois traité qui a grisé ?		<ul style="list-style-type: none"> / Nettoyer et dépeussier le bois traité en le rinçant à l'eau claire / Appliquer Dégriseur Bois à l'aide d'un pinceau sur la surface humide / Frotter le bois traité avec une brosse souple / Laisser agir 15 min, frotter de nouveau puis rincer à l'eau claire / 3 jours après minimum, une fois le bois sec, appliquer au rouleau Saturateur Bois Incolore ou pigmenté en phase aqueuse jusqu'à refus du bois
LES ALTÉRATIONS NATURELLES	ORIGINE	COMMENT PROCÉDER ?
PELLICULES DE POUSSIÈRES	Naturelle et peut s'accumuler sur tout matériau mis en œuvre à l'extérieur	<ul style="list-style-type: none"> / Pulvériser un détergent neutre pour boiserie (Alternative : à l'aide d'une brosse douce ou une grosse éponge non abrasive, frotter la surface avec du savon au pH neutre et de l'eau chaude)
TÂCHES DE MOUSSES	Proviennent principalement de l'exposition. Peuvent prendre l'apparence de tâches verdâtres	<ul style="list-style-type: none"> / Attendre quelques instants, puis rincer à l'eau claire / Après le nettoyage, appliquer éventuellement une ou plusieurs couches de saturateur dans votre teinte jusqu'à refus du bois afin de redonner de l'éclat
<p>CONSOMMATION Retouche saturateur : pot de 1L disponible Surface applicable : environ 7 m² par couche par L</p>		

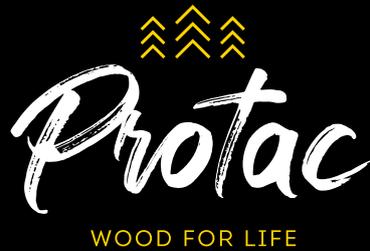

Protac est spécialisée dans la seconde transformation du bois. Cela consiste, en partant d'une planche brute issue de l'abattage et du sciage de la grume, au rabotage de la matière première, au traitement et à l'application de finition en fonction de l'essence et de la finalité du produit.

De ces étapes sortiront un ensemble de produits pour l'habitat et l'aménagement extérieur, comme le bardage, le lambris, la terrasse, la clôture et les bois de construction.

Le travail de Protac commence donc par l'achat de bois bruts massif, principalement bois du Nord résineux éco-sourcés, issus de forêts gérées durablement certifiées PEFC™ ou FSC®. De la réception des bois bruts jusqu'à la livraison du produit fini,

la palette bénéficie d'une étiquette code-barre avec mention de l'ensemble des caractéristiques spécifiques. Grâce à cette identification numérique et visuelle, la palette est suivie du début jusqu'à la fin grâce à un réseau wifi interne couvrant l'intégralité du parc de Protac. La traçabilité des produits est donc totale et juste, en permanence.

Afin de garantir une qualité optimale du produit jusqu'à la livraison chez le client, les produits sont stockés à l'abri des intempéries. Protac dispose de 42000 m² de surface couverte, environ la moitié de sa surface totale.



CHAÎNE D'USINAGE
4 lignes de rabotage

TRAITEMENT
3 tunnels autoclave

CHAÎNE DE FINITION
2 lignes de finition

LOGISTIQUE
2 plateformes logistiques

Filiale du Groupe ROSE, Protac est spécialisée dans la seconde transformation du bois (activité se situant juste après l'abattage et le sciage). Elle s'organise autour de l'achat de planches de bois brut, du séchage, du rabotage, du traitement de préservation et de la finition.

Son métier réside dans la fabrication de produits bois pour l'habitat et l'aménagement extérieur : Bardage, Lambris, Terrasse, Clôture, Bois de construction. Ces bois sont issus de forêts gérées durablement, certifiées PEFC™ ou FSC®. Garantie 10 ans sur le traitement et la peinture.

DÉMARCHE VOLONTAIRE DE PRODUITS DURABLES DE QUALITÉ

GARANTIES & DURABILITÉ

- Les produits finis (bardages, lambris et rabotés intérieurs) sont tous livrés sur lambourdes, avec bâche protectrice, contre la poussière et les salissures, laissant passer l'humidité. Les colis doivent être stockés à l'abri des intempéries et sur lambourdes à 10 cm du sol au minimum.
- Les produits faisant l'objet de garantie (traitements et finitions) doivent toujours être mis en œuvre selon les règles en vigueur (DTU). Tous produits mis en œuvre vaut acceptation de qualité et ne pourra en aucun cas faire l'objet d'une demande de reprise ou d'échange.
- Les coupes doivent systématiquement être retouchées avec des produits de traitement et les finitions Protac. Pour une utilisation en contact avec le sol, tout usinage est à proscrire.
- Rose Industres impose à toutes les commandes de produits avec finitions, les pots de retouches spécifiques Protac. Leur absence d'emploi exclue toute garantie.

GARANTIE 10 ANS

Les bardages bois épicéa peint CLINEXEL® bénéficient d'une garantie sur la bonne tenue de la peinture. Cette garantie est couverte par une police d'assurance. S'appliquant sur les produits porteurs de la garantie.

Protac offre sur ses produits porteurs de la garantie, l'assurance d'une protection contre les risques biologiques intrinsèques.

Les coupes doivent être retraitées avec un produit de traitement après coupe. Pour une utilisation en contact avec le sol, tout usinage est à proscrire.

GARANTIE 5 ANS

Les bardages bois épicéa saturés ESSENTIEL® bénéficient d'une garantie sur la bonne tenue du saturateur. Cette garantie est couverte par une police d'assurance. S'appliquant sur les produits porteurs de la garantie.

S'appliquant sur les produits porteurs de la garantie.

GARANTIE 0% COV

Avec une finition peinture écologique et saine appliquée en usine, le lambris sans traitement LAMEXEL®, peut se prévaloir d'une garantie sans solvant (composé organique volatile) : COV 0%.

NORME JOUET

Avec une finition peinture écologique et saine appliquée en usine, le lambris sans traitement LAMEXEL®, peut se prévaloir d'une garantie Norme Jouet NF EN 71-3.

CERTIFICATIONS



Protac est certifié chaîne de contrôle FSC®, cette certification garantit que les approvisionnements en bois sont issus de forêts gérées de manière responsable.



Cette certification atteste l'aptitude à l'emploi du bois dans les ouvrages de bâtiment et de génie civil. Elle garantit que la durabilité naturelle ou conférée par traitement rend le bois apte à l'usage pour la ou les classes d'emploi mentionnées.



Protac est certifié chaîne de contrôle PEFC, cette certification garantit que les approvisionnements en bois sont issus de forêts gérées durablement.



Protac fabrique ses produits en France.



La certification ECOVDIS résulte d'une démarche volontaire de PROTAC de qualifier ses actions et son engagement en terme de RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises). Protac a obtenu la médaille d'argent.

RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOS CERTIFICATIONS SUR


[protacfrance.com](https://www.protacfrance.com)

FOCUS PROJET ESSENTIEL / Ecole Joséphine Baker



Nature : **Ecole & maternelle**
Maitre d'ouvrage : **Nantes Métropole**
Architecte : **MCM Architecte**
Pose : **Charrier Bois**

Vario Epicéa ESSENTIEL

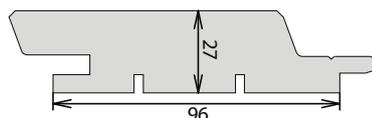

20x124 // 27x96 // 27x121 // 35x94 // 35x119

Nature du produit

Pour une vêtiture rythmée : modulable à l'infini, VARIO® est la solution d'habillage des façades vraiment uniques. Nos profils vous ouvrent les champs de la création pour composer un ensemble harmonieux loin des standards de l'architecture classique. VARIO® c'est une symphonie de combinaisons.



Concept modulable

La volonté de Nantes Métropole était de répondre à l'augmentation démographique de la région nantaise, l'école "provisoire" Joséphine-Baker située sur l'île de Nantes a ouvert ses portes en fin d'année 2020. Pourtant semblable à d'autres écoles, celle-ci à la particularité et l'originalité d'être conçue avec des modulaires ! En fonction des besoins démographiques, les éléments modulables pourront à l'avenir être utilisés pour augmenter les capacités d'autres écoles.

Profil retenu


Bardage VARIO 5 sections en Epicéa traité classe 3, finition saturateur coloris SILVER.
20x124 // 27x96 // 27x121 // 35x94 // 35x119
1 000 m3 de bardage ESSENTIEL profil Vario en Epicéa CL3 saturé Silver

FOCUS PROJET PRESERVE / Centre de formation Paris FC




Nature : **Centre de formation Paris FC**
Maitre d'ouvrage : **Paris Football Club SASP**
Architecte : **Bancilhon Architectes**
Fabricant : **Cognaud Construction**

Nahua en Epicéa traité classe 3 coloris Bronze

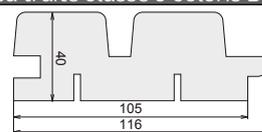

Quadri 40x68 en Epicéa traité classe 3 Bronze



Nature du produit

Gamme Preserve (Epicéa) : Les bardages de la gamme Preserve sont issus de forêts gérées durablement, ils sont éco-sourcés, certifiés PEFC. Bardage avec traitement de préservation garantie 10 ans contre les ennemis intrinsèques du bois et certifié CTB B+.




Paris FC : club de football français basé à Orly et géré par l'Association du même nom

Ce bâtiment de 993 m², abrite un espace de restauration pouvant accueillir jusqu'à 100 personnes, des locaux dédiés à l'hébergement pour 30 personnes ainsi que des salles de formation, d'étude et de détente. Caractéristique notable, il a été conçu en anticipant une extension (structure du bâtiment, sécurité, normes, implantation) pour bénéficier de salles de formation complémentaires, dans un futur proche.

Profils retenus

Profil Nahua : 40X105 mm. Profil Quadri : 40x68 mm.
320 m² de bardage PRESERVE profil Nahua en Epicéa traité classe 3 coloris Bronze + 1300 ml de bardage pose à claire-voie PRESERVE profil Quadri 40x68 en Epicéa traité classe 3 Bronze

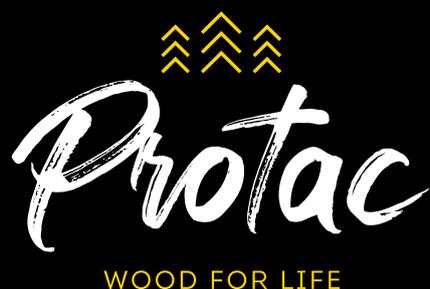

RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOS GAMMES,
CONSEILS ET FICHES SUR NOTRE SITE
protacfrance.com



contact@protacfrance.com

T. 02 96 500 500 F. 02 96 500 501

ZI de Lanjouan, 18 rue de la Saudraie - CS 90322 - 22403 Lamballe-Armor cedex